

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



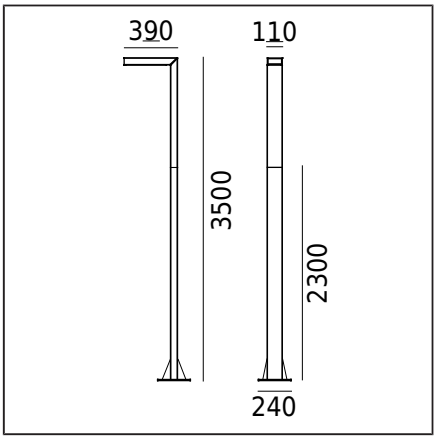

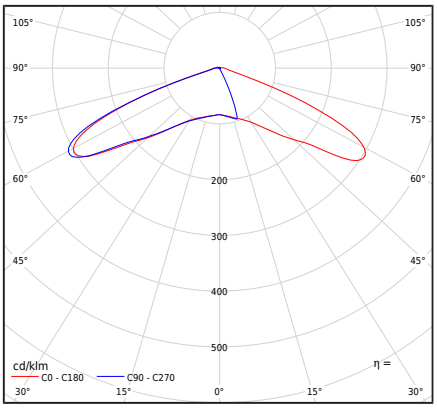

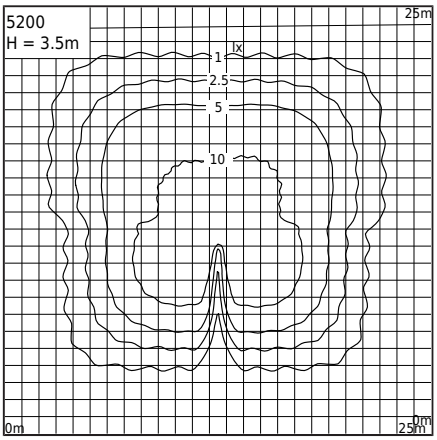

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter. Bred, jævn lysstråle.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller til M14 pinde Hulafstand 180x180mm kompatibel med B 50 fundamentet Ifølge vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 5x2,5mm² Kabel med rund kappe diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Luminaiemål [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Sideareal af armatur	0,39m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Luminaires lysstrøm	2668lm
Effektivitet af armaturet	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Driftsmåde/dæmpning: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Ved specialbestilling, andre tilgængelige driftsmåder/dæmpning som en del af "midt om natten" DALI outdoor system

AstroDim / Dynadimmer
- I versionen med en bevægelsessensor type: HF, PIR
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Jordanker
3091GA0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5200zx0011	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ASKER POLE PRO 5200



Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5200AL	ALUMINIUM	9006
5200GR	GRAFIT	7016
5200BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.