


NORLYS HAMMERFEST 6146

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



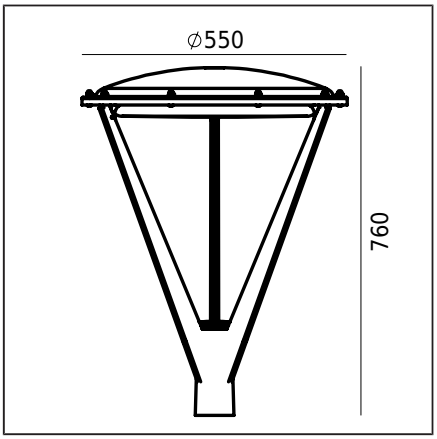

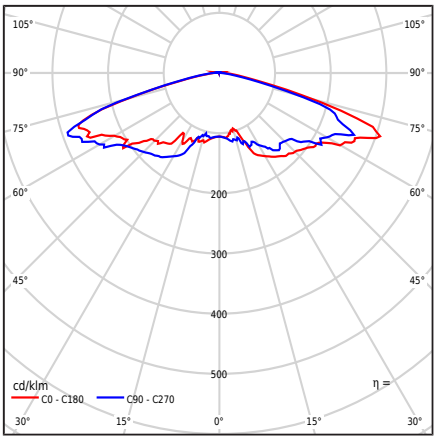

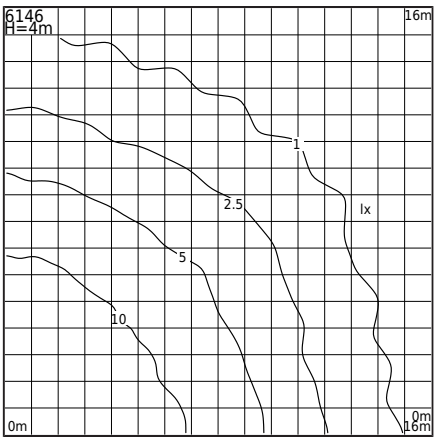

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Um luminária montada em poste projetada para instalação em poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste de ø60mm, profundidade de 95mm De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 5G1, 6m de comprimento, para conexão no poste, com caixa elétrica selecionada
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Área lateral do luminaire	0,1m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	47,7W
Potência do luminário	53W
Fluxo luminoso da lâmpada	7218lm
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fator THD	8%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para um abajur de cetim
- Modo de operação/dimerização: 1...10V; DALI programa completo ao ar livre
- Outros modos de operação disponíveis / dimerização como parte do sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "meio da noite" mediante solicitação especial
- Para cor LED 2200K; 2700K [1/1]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	43A / 260µs
Classificação BUG	B3-U2-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Acessórios vendido separadamente

154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZN6146zx0010	Kit de serviço elétrico.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

HAMMERFEST 6146

Arquivos para download

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
6146AL	ALUMÍNIO	9006
6146GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária