

NORLYS BREMEN 631


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bremen 631XX0010
16.09.2026 v.10.34
www.norlys.no



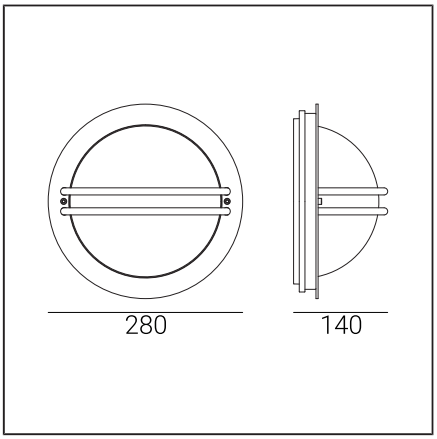

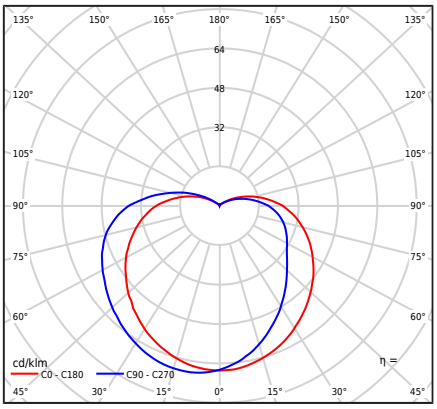

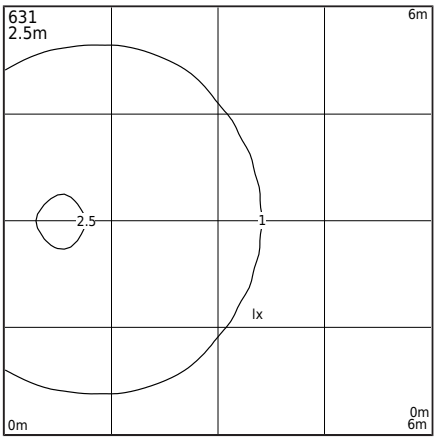

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Loftlampe med klassisk design. - teknisk support: kontakt salgsafdelingen hos Norlys.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Front - varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,2 mm, afstand 155x40 mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat Fuld kontrol over armaturet med WiZ-lampen ved brug af Bluetooth og WiFi-signaler - Kontroller rækkevidden af WiFi-netværket på installationsstedet for armaturerne
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armatur i loop maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,75kg / 1,95kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	16%
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
631BL	SORT	9005
631GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på forespørgsel. Oplysninger om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet