

NORLYS BREMEN 631


IP 54 | IK 10 | E27 | WiZ

Bremen 631XX0010
16.09.2026 v.10.34
www.norlys.no



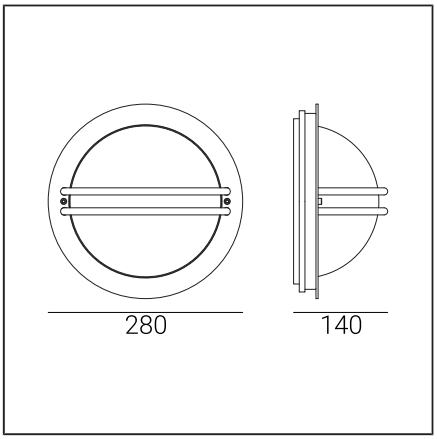

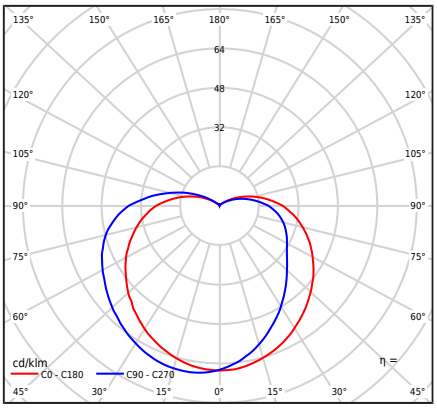

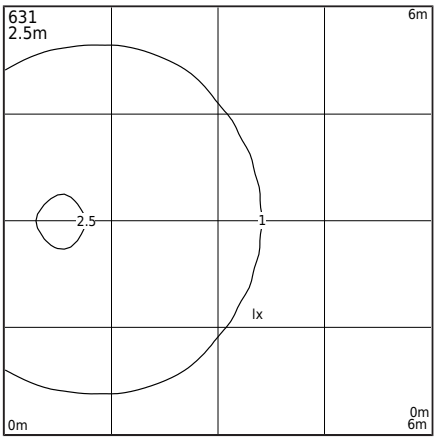

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Takarmatur med klassisk design. - teknisk support: kontakt salgsavdelingen til Norlys.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - galvanisert stål, pulverlakkert stål Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat. Full kontroll over armaturen med WiZ-lampen, ved bruk av Bluetooth og Wi-Fi-signaler. - Sjekk rekkevidden til Wi-Fi-nettverket på stedet der armaturene skal installeres.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm². Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 1,95kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturmål [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	16%
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
631BL	SVART	9005
631GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende tekniske informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.