

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



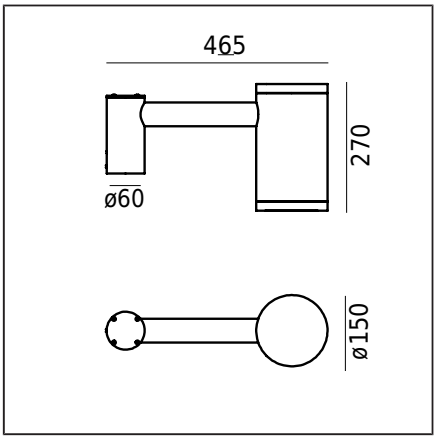

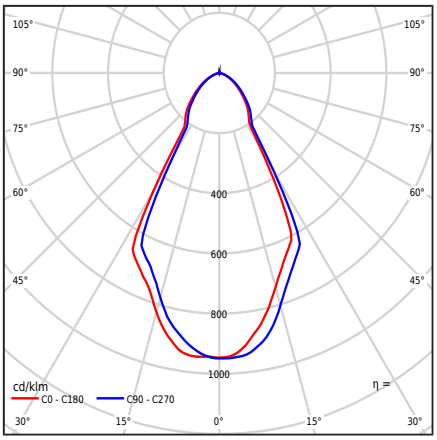

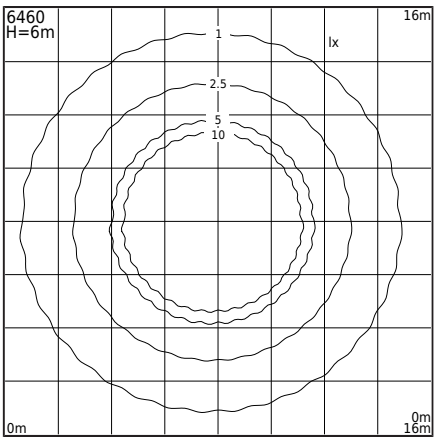

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 30D
Características da luminária	Um luminária de montagem com design contemporâneo, para montagem em um poste de iluminação com base de Ø60mm

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: Luminária adaptada para um poste Ø60mm, de acordo com as instruções de montagem. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05VV-F 5G1, com 6,5 m de comprimento, para conexão dentro do poste (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,93kg / 5,65kg
Dimensões da caixa [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Dimensões da luminária [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Área lateral do luminaire	0,07m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	14,7W
Potência do luminário	17,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2501lm
Fluxo luminoso do luminária	1626lm
Eficiência do luminária	92,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Luminária Power Factor	PF 0,93
Fator THD	7%
Sobretensão	10 / 6kV
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Modo de operação/dimerização: dimerização de fase; 1...10V; DALI2 programa completo para exteriores
- Mediante solicitação especial, outros modos de operação/dimerização disponíveis como parte do sistema NightDim "meia-noite"
- Para LED cor 2700K [1/1]
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	12A / 270µs
Classificação BUG	B2-U2-G0

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução

Peças de reposição

06645000	Abajur - kit de serviço
4699200107	Fonte de alimentação.
46999693	Módulo LED.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, seguindo as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

MORA 6460



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6460AL	ALUMÍNIO	9006
6460WH	BRANCO	9003
6460GR	GRAFITE	7016
6460BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, seguindo as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.