
NORLYS BERN 651

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 651XX0009
16.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



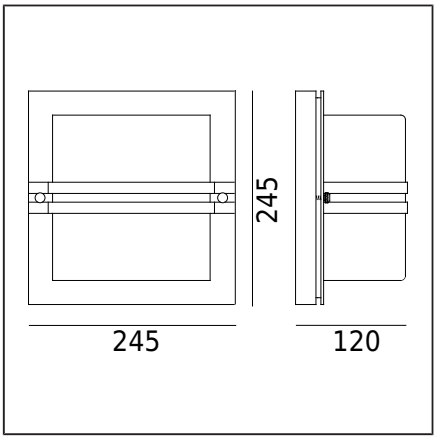

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Et loftarmatur med klassisk design.

Generel information

Materialer	Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,5 mm, afstand 170x50 mm Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat Fuld kontrol af armaturet med WiZ lampen, ved brug af Bluetooth og WiFi signaler - Kontroller rækkevidden af WiFi-netværket på installationsstedet for armaturerne
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturen i en løkke maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,9kg / 3,6kg
Boksdimensioner [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Luminaiemål [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Reservedele

06650004	Lampeskærm - servicekit
08652663	Pakning.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
651ST	RUSTFRIT STÅL	-
651BL	SORT	9005
651GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Oplysninger om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Vi påtager os ikke ansvaret for tilbudets fuldstændighed og gyldighed, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondensvand, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet