

NORLYS BASEL 661


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



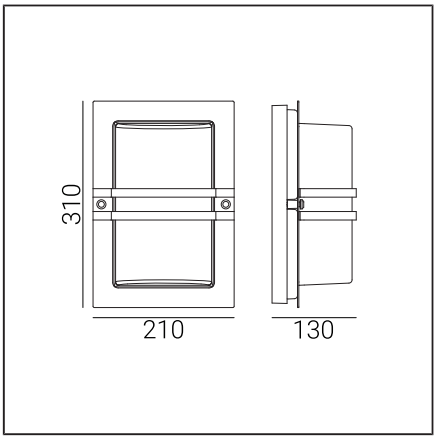

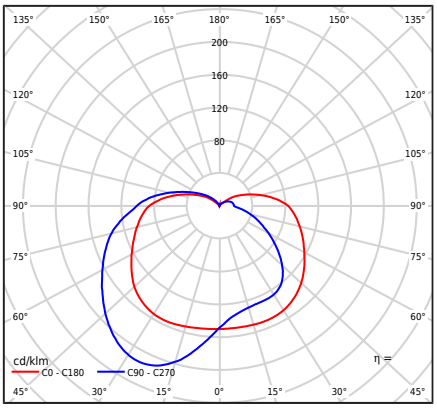

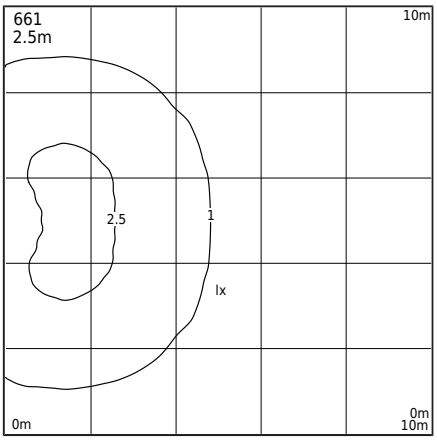

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Lakke tüüpi valgusti klassikalise disainiga. - tehniline tugi: teave Norlys Müügiosakonnast.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5mm, kaugus 138x50mm Järgi lisatud paigaldusjuhiseid Muud tarvikud tuleb eraldi osta Täielik kontroll valgusti üle WiZ lambiga, kasutades Bluetoothi ja WiFi signaale - Kontrolli WiFi võrgu ulatust valgusti paigalduskohas
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x1,5mm² Ümara ristlõikega isoleeritud kaabel, mille läbimõõt on ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	3,06kg / 3,89kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	17%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U2-G1

Varuosad

06660005	Lambivari - hoolduskomplekt
08652662	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
661GA	KUUMTSINKIMINE	-
661BL	MUST	9005
661ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustile lisatud juhised. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Paigaldus- ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti