
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



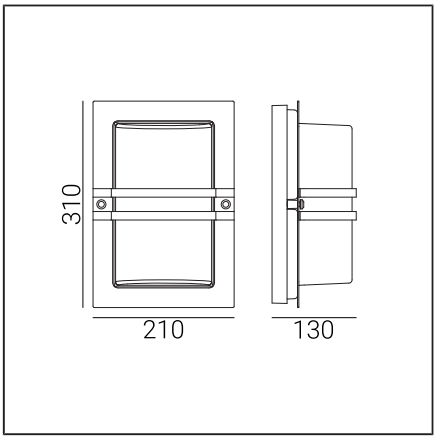

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Taklampe av moderne design utstyrt med mikrobølgebevegelsessensor med skumringsbryter og bevegelsesoppbevaring.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, frostet Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Festemontering: 2 hull ø4,5mm, avstand 138x50mm. Bevegelsessensor utstyrt med potensiometre for innstilling av: - driftstid (fra 5s til 30min.) - rekkevidde (opptil 10m) - lysintensitet (fra 2...50lux) Sensoren er fabrikkinnstilt til maksimale verdier. Prinsippet for bevegelsessensorens funksjon er vedlagt i instruksjonen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i løkke maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	E27 lampe, bevegelsesensor. Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Mikrobølge bevegelsessensor HC005S
Armaturens vekt netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturmål [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor HC005S (Brukerhåndbok)
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturen sammen med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K dimbar LED-lampe.

Reservedeler

06660005	Lampeskjerm - service sett
08652662	Pakning.
4699200003	Bevegelsessensor.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsenters data. Vi tar ikke ansvar for fullstendighet og gyldighet av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsenter av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.