
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



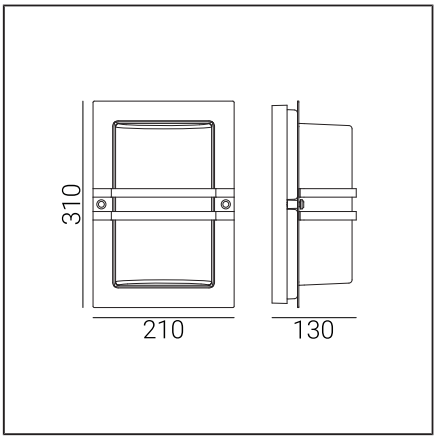

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Takarmatur med samtida design utrustad med mikrovågssensor för rörelse med skymningsströmbrytare och rörelsebevarande.

Allmän information

Material	Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, frostat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5mm, avstånd 138x50mm. Rörelsesensor utrustad med potentiometrar för inställning av: - arbetstid (från 5s till 30min.) - räckvidd (upp till 10m) - ljusintensitet (från 2...50lux) Sensorn är fabriksinställd på maximala värden. Principen för rörelsesensorns funktion finns i bruksanvisningen.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	E27-lampa,rörelsesensor. Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Ljusstyrning	Mikrovågsrörelsesensor HC005S
Armaturvikt netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturens mått [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesensor HC005S (Användarhandbok)
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armaturen tillsammans med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K dimbar LED-lampa.

Reservdelar

06660005	Lampskärm - servicepaket
08652662	Packning.
4699200003	Rörelsesensor.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, vänligen bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information enligt kundens önskemål. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi tar inget ansvar för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, och hänvisar därför till gällande teknisk information från ljuskällans tillverkare. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen negativt.