


NORLYS VARBERG 7155

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.fr



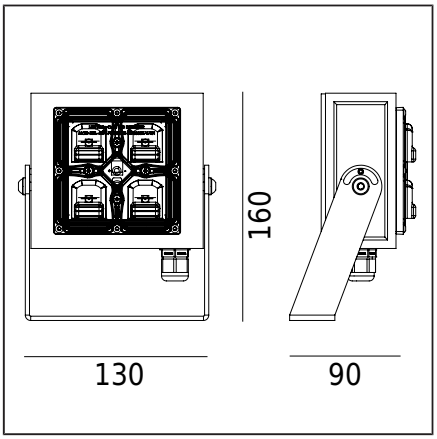

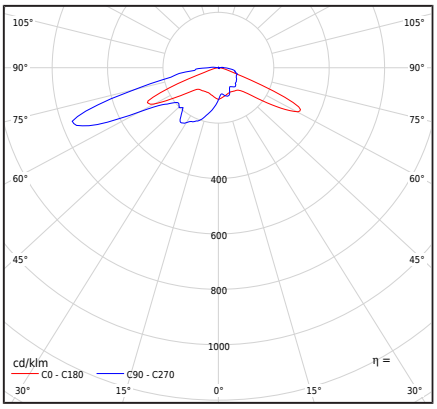

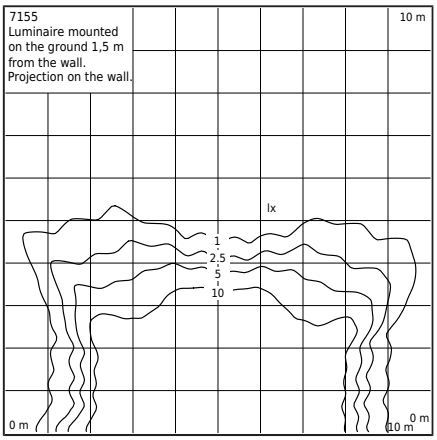

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire projecteur
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des façades de bâtiments, des jardins, des terrains privés et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de régler la direction de l'éclairage également en plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 2 trous fi 7 mm entraxe 90 mm Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble de type H05RN-F 5G1 À connecter dans une boîte d'installation électrique correctement sélectionnée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	0,9kg / 1,03kg
Dimensions du carton [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée du luminaire	7,8W
Flux lumineux du luminaire	760lm
Efficacité lumineuse du luminaire	97,4lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Menace photobiologique LED	RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- possibilité d'installer un autre type de lentilles.

Conditions de vente et autres informations, après consultation avec le Département Commercial de l'entreprise Norlys.

Courant d'appel	5A / 220µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 82, B 16A: 130

Accessoires Vendu séparément

104ZX0009	Piquet de sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par le service professionnel de l'entreprise Norlys. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

VARBERG 7155



Index

Index	Couleur	RAL
7155AL	ALUMINIUM	9006
7155GR	GRAPHITE	7016
7155SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par le service professionnel de l'entreprise Norlys. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.