

NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no



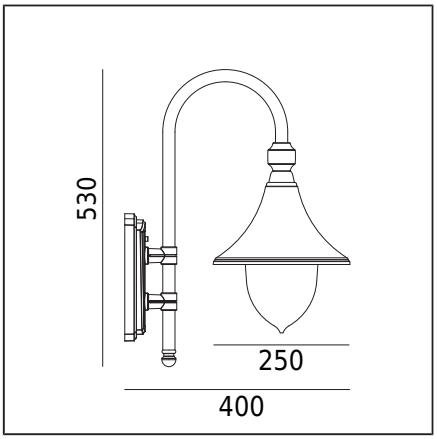

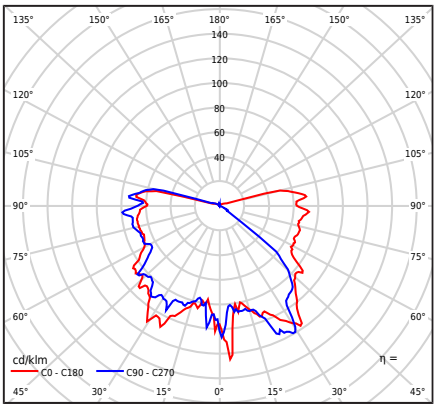

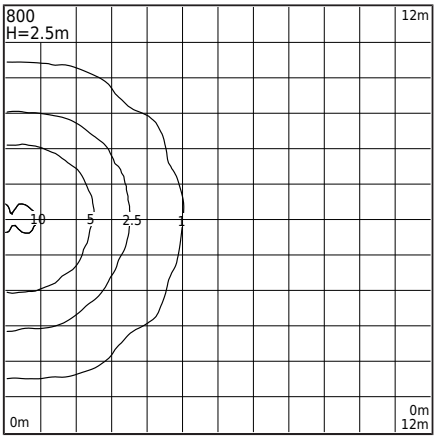

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk type veggmontert armatur. Mulighet for å installere på hjørner av arkitektoniske objekter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armatur: 4 hull ø5mm, avstand 25x140mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,9kg / 2,62kg
Forpakningsstørrelse [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille armatur med LED E27-lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

152XX0009	Hjørnebeslag

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
800WH	HVIT	9003
800BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.