

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



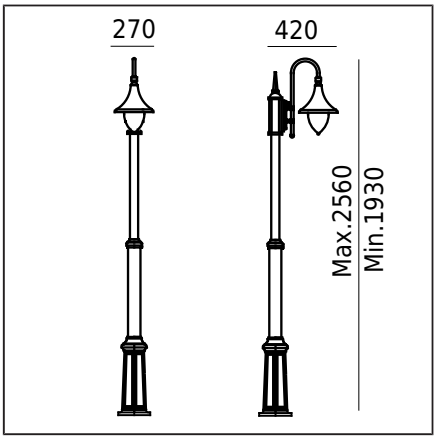

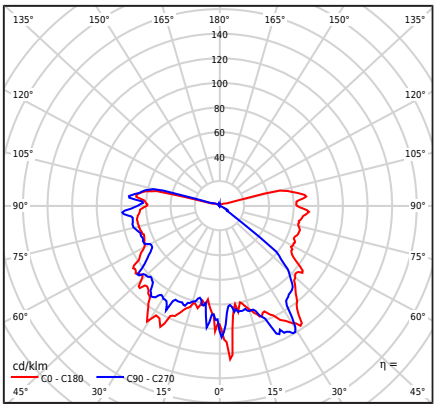

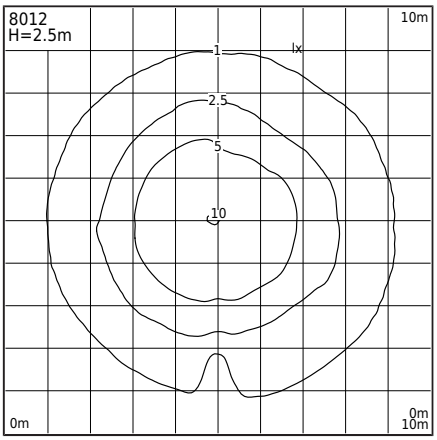

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño clásico para montar en un poste de iluminación. Otros accesorios deben comprarse por separado

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Instalación de la luminaria de acuerdo con las instrucciones del manual incluido
Terminal	Terminales de conexión para conectar el terminal
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Dimensiones de la caja [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED E27 A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
ULOR	18%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de ordenar la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable)

Piezas de repuesto

06370797	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
8012WH	BLANCO	9003
8012BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Información sobre las fuentes de luz recomendadas basada en los datos de los fabricantes. No nos responsabilizamos por la integridad y la validez de la oferta, por lo tanto, le remitimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario