

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



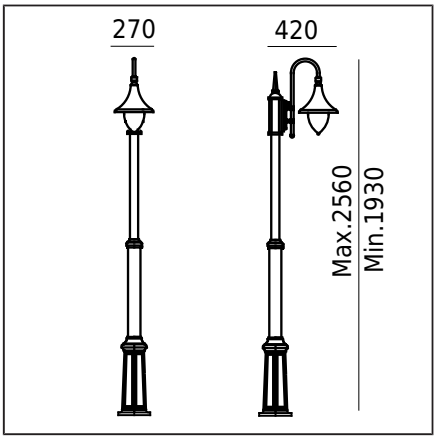

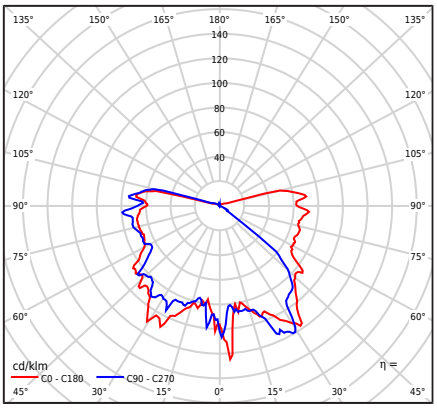

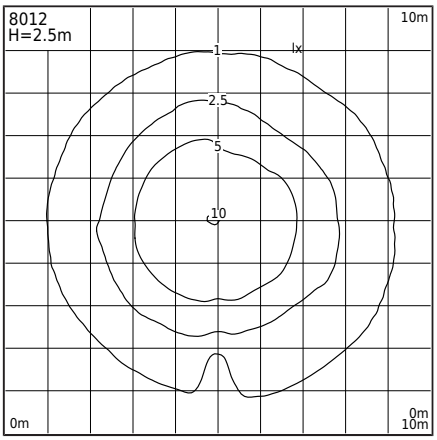

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικός σχεδιασμός φωτιστικού για τοποθέτηση σε στύλο φωτισμού. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Εγκατάσταση του φωτιστικού σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου που περιλαμβάνονται
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης για τη σύνδεση του τερματικού
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED E27 A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με λαμπτήρα LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable)

Ανταλλακτικά

06370797	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
8012WH	ΛΕΥΚΌ	9003
8012BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που είναι συνημμένες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασισμένες σε δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, συνεπώς σας παραπέμπουμε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες από τους κατασκευαστές των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.