NORLYS ARVIKA 89000

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Arvika
89000XX0009
13.02.2026 v.09.6
www.norlys.fr

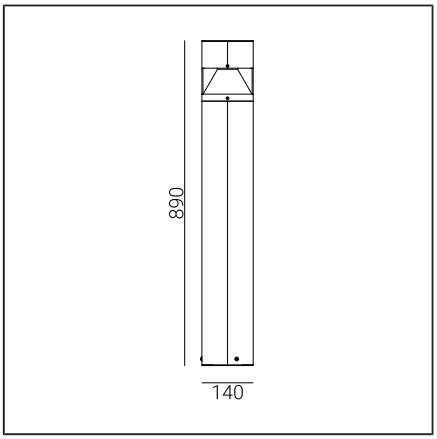

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire à borne pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous de ø9mm avec un diamètre de ø85mm tous les 120° Autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm². Possibilité de connexion du luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble isolé rond d'un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	9,36kg / 9,8kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

208ZX0009	Ancre à bétonner
207GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27 — Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
89000GA	GALVANISATION À CHAUD	-
89000SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Informations sur les sources lumineuses recommandées basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, par conséquent, nous nous référons aux informations techniques applicables des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité des luminaires.