NORLYS ARVIKA 890

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

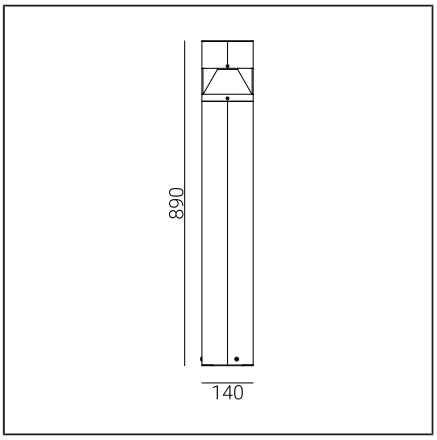

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Luz de bolardo para iluminar áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 agujeros de ø9mm en un diámetro de ø85mm cada 120°. Se incluye un anclaje de montaje para incrustación en concreto con el accesorio.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x4mm², posibilidad de conectar el aparato en un bucle máx. 3x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara G12, balasto electrónico
Peso neto de la luminaria	9,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Datos técnicos

Lámpara G12	Sí
ULOR	0%
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura ambiente máxima	Ta max=+65°C

Lámpara para la iluminación de zonas privadas y espacios públicos.

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Fuentes de luz recomendadas

Philips Master Colour CDM-T 35W G12 — Osram Powerball HCI-T 35W G12

Piezas de repuesto

06890003	Pantalla de lámpara
08890000	Junta.
46100002	Balasto electrónico.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
890GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
890BL	NEGRO	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La información sobre la fuente de luz recomendada se basa en los datos de los fabricantes de 2016. No garantizamos la integridad y validez de la oferta; por lo tanto, nos referimos a la información técnica actual de los fabricantes de la fuente de luz. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.