NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

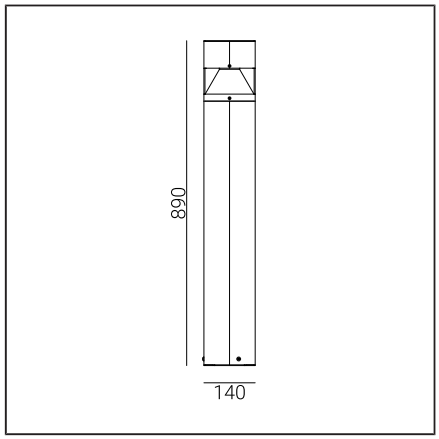

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampione per illuminare aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 3 fori ø9mm su diametro ø85mm ogni 120°. Un'ancora di montaggio per l'incasso in calcestruzzo è inclusa con l'apparecchio.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x2.5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada G12, ballast elettronico
Peso netto dell'apparecchio	9,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Dati tecnici

Lampada G12	Sì
Potenza della sorgente luminosa	35W
Flusso luminoso della lampada	3150...4300lm
ULOR	0%
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	Ta max=+65°C

Lanterne per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Sorgenti luminose consigliate

Philips Master Colour CDM-T 35W G12

Osram Powerball HCI-T 35W G12

Parti di ricambio

06890003	Paralume - kit di servizio
08890000	Guarnizione.
46100002	Ballast elettronico.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
890BL	NERO	9005
890GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose raccomandate si basano sui dati dei produttori del 2016. Non garantiamo la completezza e la validità dell'offerta; pertanto, facciamo riferimento alle informazioni tecniche attuali dei produttori di sorgenti luminose. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.