NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no

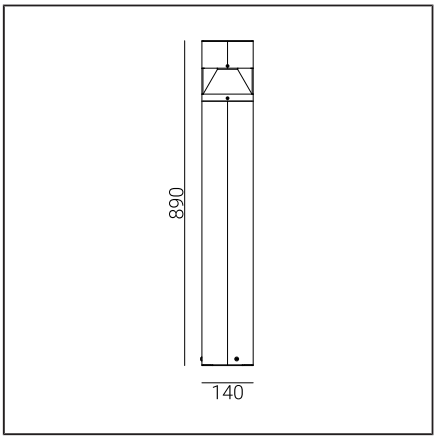

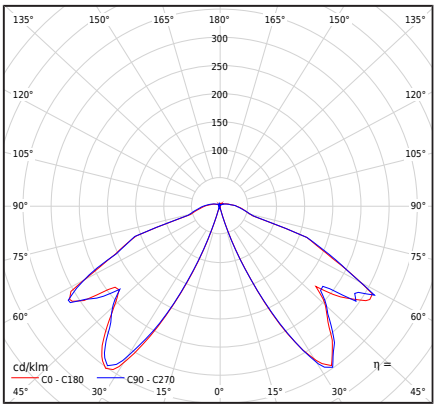

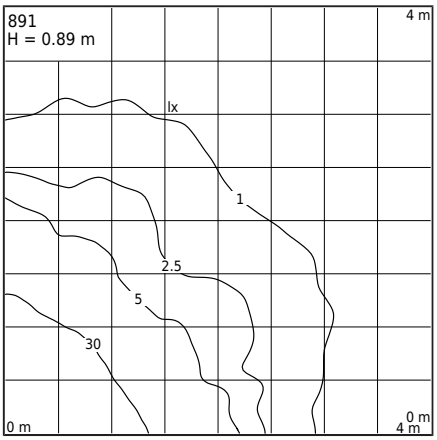

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø85mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniske data

4xLED moduler	Ja
Driver	Ja
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	12,7W
Modul lumen	1496lm
Lumen ut	593lm
Armatur Lumen/Watt	46,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1 or RG2
Virkningsgrad	PF > 0,85
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	8A / 150µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

46999561	LED-modul.
46999735	Strømforsyning.
ZS891zx1011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.