

NORLYS ARVIKA 901


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



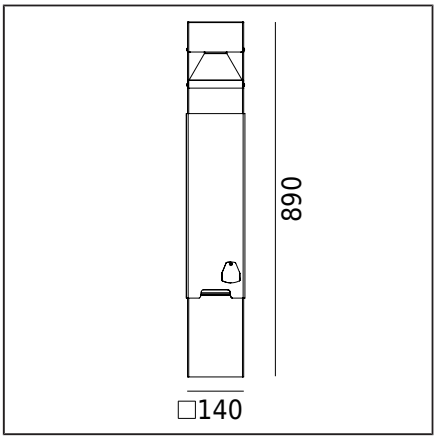

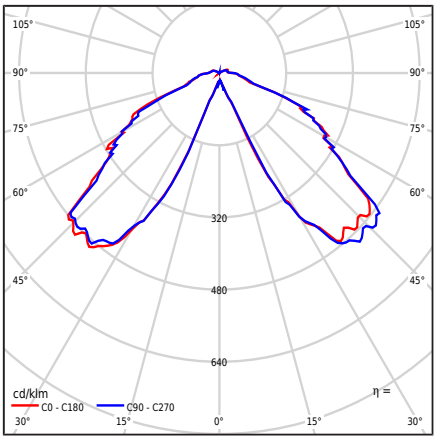

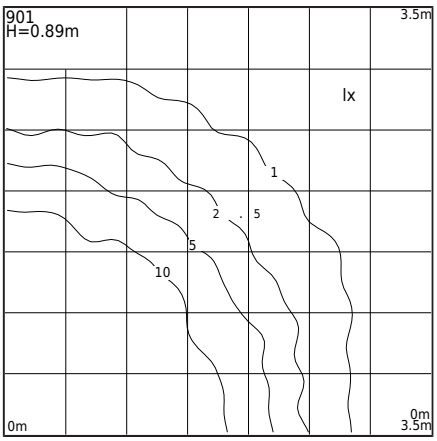

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin ja sähköenergianjakaja 220...240V. Yksityisten alueiden ja muiden vyöhykkeiden, kuten puutarhojen, leirintäalueiden jne. valaistukseen. Valaisin on varustettu: 1. vaihdettavalla LED-moduulin valonlähteellä, 2. kahdella E-tyyppisellä (UNI) pistokkeella, kahdella MCB B 16A katkaisijalla, RCCB 30mA vikavirtasuojalla, 3. valaistuslaitteistolla, joka on varustettu MCB B 6A katkaisijalla.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø85mm halkaisijalla joka 120° Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoilla, joiden max. 5x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimi halkaisija on ø20mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11,94kg / 12,44kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	8,9W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	543lm
Valaisimen tehokkuus	61lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla:
- Versio: vaihehimennettävä, DALI
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri väri (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

BUG-arviointi	B0-U2-G0
Kommentti	Arvika Norlys -tuotteen ilmoitettu IP-suojausluokitus koskee ainoastaan silloin, kun sähköpistorasioita suojaavat ovet ovat täysin suljettuina. Sateen aikana ei saa käyttää pistorasioita, liittää niihin laitteita tai jättää ovia avoimiksi. Ovet tulee aina sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Ennen asennusta tulee tarkistaa paikalliset määräykset ja vaatimukset, jotka koskevat sähköpistorasioilla varustettujen valaisimien asennusta ja käyttöä. Tuotteen turvallisen asennuksen ja käytön mahdollisuus tulee tarkistaa henkilöltä, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

4699103102	LED-moduuli.
4699200005	Virtalähde.
ZS901zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
901GA	KUUMASINKITYS	-
901BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.