
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



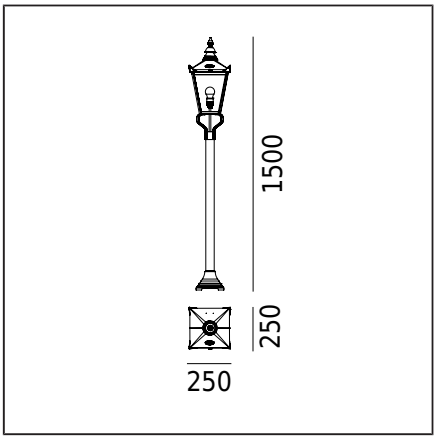

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású réz kültéri világítótest. Ideális kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Lámpatest rézből Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Alap - porfestett alumínium fekete színben
Felszerelési módszer	Rögzítési pont: 2 db ø5.5 mm lyuk, 90 mm távolságban. Alapokra, falakra, platformokra és egyéb szerkezetekre való rögzítésre. A készlet tartalmaz: art. 9011 - világítótest, art. 9025 - lámpaoszlop. Egyéb kiegészítők külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozóterminálok: max 2x2,5mm², a lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 2x1,5mm². Kerek köpenyes kábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,84kg / 5,75kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 11W
Lámpatest teljesítmény	LED max 11W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
940CO	RÉZ	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók adatai alapján készültek. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért utalunk a fényforrás gyártók aktuális műszaki információira. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.