
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



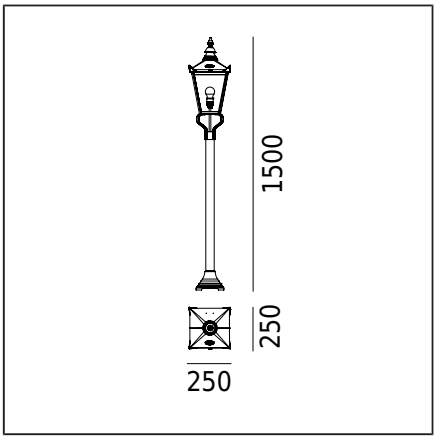

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Uma luminária externa de cobre de design clássico. Ideal para iluminar jardins, pátios e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Luminaire feita de cobre. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Base - alumínio pintado a pó na cor preta.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø5,5mm espaçados 90mm. Para montagem em substratos, paredes, plataformas e outras estruturas. Conjunto inclui: art. 9011 - luminária art. 9025 - poste de suporte Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de conectar o dispositivo em loop máx 2x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60
Peso líquido/bruto do luminária	3,84kg / 5,75kg

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 11W
Potência do luminário	LED max 11W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
940CO	COBRE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. As informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, nos referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.