
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



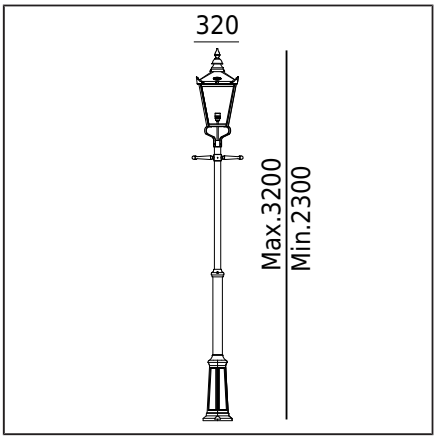

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopvalgustuspostile. Reguleeritav kõrgus 2300..3200mm. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Post - alumiiniumvaland, pulbervärvitud, must värv. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø10,5mm, läbimõõdul ø240mm iga 120°. Komplekt sisaldab: art. 9012 - valgusti, art. 3010 - valgustipost, art. 9040 - dekoratiivne vars. Muud tarvikud tuleb eraldi tellida.
Terminal	Ühendusterminal: maks. 4x2,5mm² kaabel, võimalus ühendada valgusti ahelas maks 4x2,5mm². Ümar traat isolatsioonis läbimõõduga maks ø7...12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	11,28kg / 15,53kg
Valgusti külgala	0,112m²

Tehnilised andmed

Lamp E27	A55..67
Valgusallika võimsus	LED MAX 11W
Valgusti võimsus	LED MAX 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

7668ZX0009	Betoonvundament
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
951CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.