
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.it



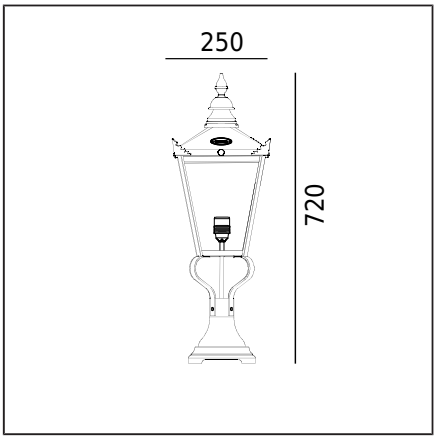

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico realizzato in rame. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Apparecchio in rame. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Base - alluminio verniciato a polvere di colore nero.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø5,5mm, distanza 90mm. Per fissaggio a terra, a parete, su piattaforme e altre costruzioni. Il set contiene: art. 9011- corpo illuminante, art. 9020- base del corpo illuminante. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm². Possibilità di connessione in loop max 2x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60
Peso apparecchio netto / lordo	2,89kg / 5,15kg

Dati tecnici

Lampada E27	A55..67
Potenza della sorgente luminosa	LED MAX 11W
Potenza del lume.	LED MAX 11W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

307ZX0009	Ancora per cementare

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
956CO	RAME	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.