
NORLYS CHELSEA 957

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 957XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



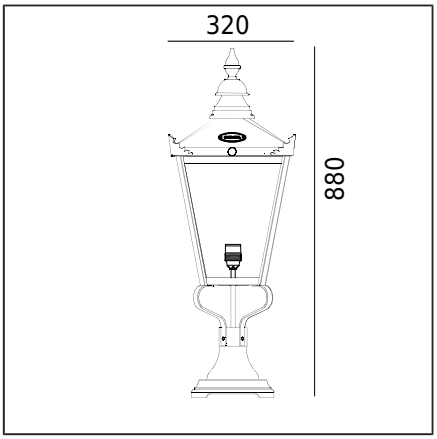

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño clásico hecha de cobre. Para la iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Luminaria hecha de cobre. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Base: aluminio pintado con polvo en color negro.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø5,5mm, espaciamiento 90mm. Para fijación en el suelo, pared, plataforma y otras construcciones. El conjunto contiene: art. 9012- luminaria, art. 9020- base de la luminaria. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm². Posibilidad de conectar en bucle max 2x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60
Peso de la luminaria neto / bruto	4,33kg / 7,13kg

Datos técnicos

Lámpara E27	A55..67
Potencia de la fuente de luz	LED MAX 11W
Potencia del luminario	LED MAX 11W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Accesorios se vende por separado

307ZX0009	Ancla para hormigonar

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
957CO	COBRE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.