

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



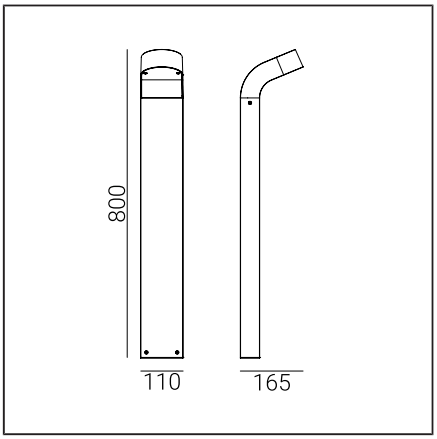

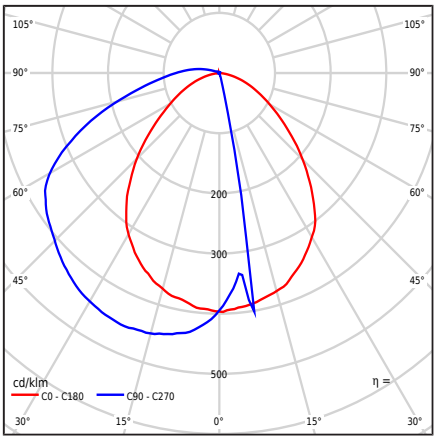

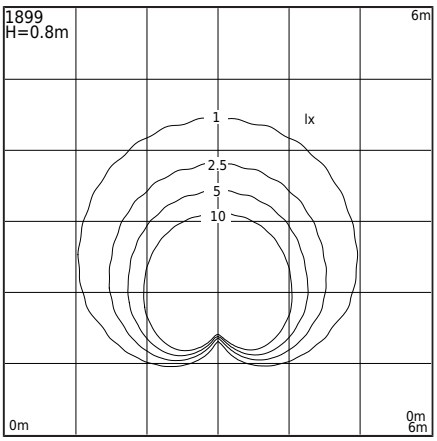

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій. Світильник вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль, адаптований для димування.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори діаметром 7мм з відстанню 18x50мм. Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 4x4мм², можливість підключення світильника в петлі макс 2x4мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром макс ø5...12мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	2kg / 2,39kg
Розміри коробки [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	7,2W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1024lm
Світловий потік світильника	435lm
Світлова інтенсивність світильника	198cd
Ефективність світильника	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1906ZX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Запасні частини

99ZX0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN06190001	Абажур - сервісний комплект
ZN1899zx0A09	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC1899AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DC1899GR	ГРАФІТ	7016
DC1899CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC1899CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC1899GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC1899CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC1899BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.