


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

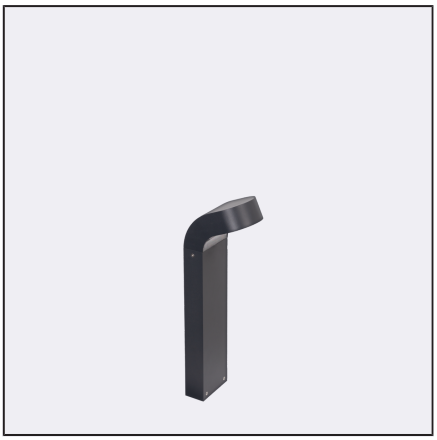

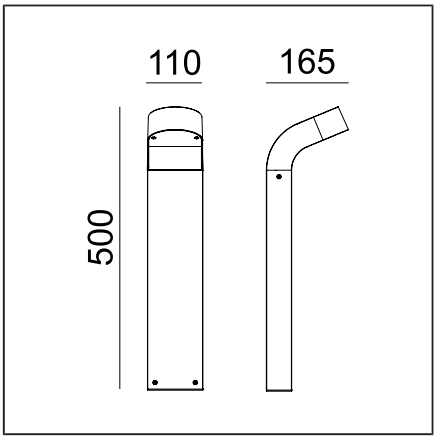

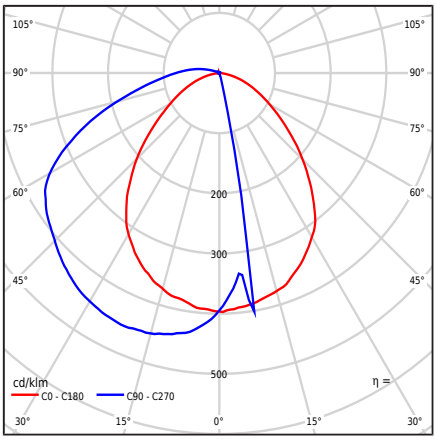

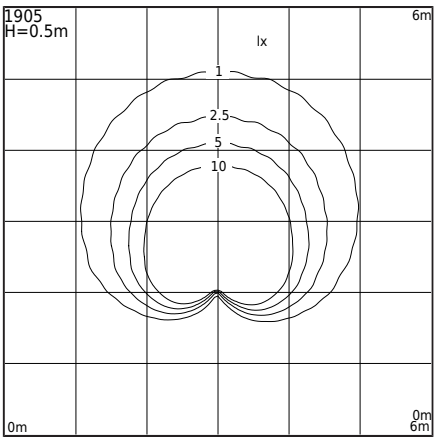

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A luminária requer uma fonte de alimentação externa. Módulo LED projetado para atenuação.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø7mm espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Blocos de terminais: max 2x4mm², possibilidade de conexão de luminária em loop até max 2x4mm². Diâmetro do cabo redondo max ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,48kg / 1,8kg
Dimensões da caixa [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensões da luminária [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	7,2W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1024lm
Fluxo luminoso do luminária	435lm
Intensidade luminosa do luminária	198cd
Eficiência do luminária	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3081XX0009	Adaptador de montagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
1906ZX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

99ZX0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN06190001	Abajur - kit de serviço
ZN1902zx0A09	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar com as instruções anexas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.

MOLDE DC24V DC1905

Índices

Índice	Cor	RAL
DC1905CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DC1905AL	ALUMÍNIO	9006
DC1905GB	CINZA BEGE	7006
DC1905CG	CINZA CIMENTO	7033
DC1905CB	COPPER BROWN	8004
DC1905GR	GRAFITE	7016
DC1905BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar com as instruções anexas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.