



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

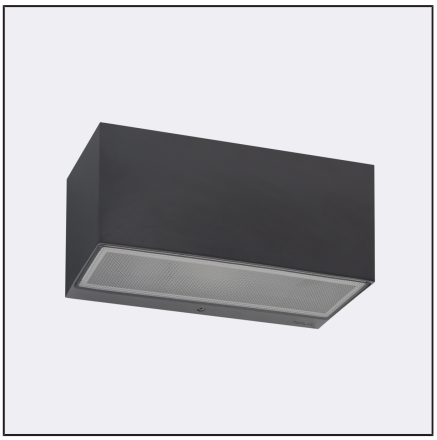

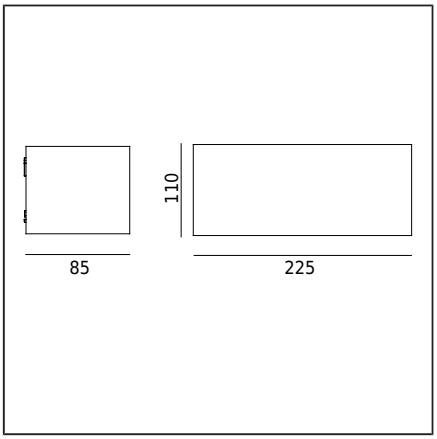

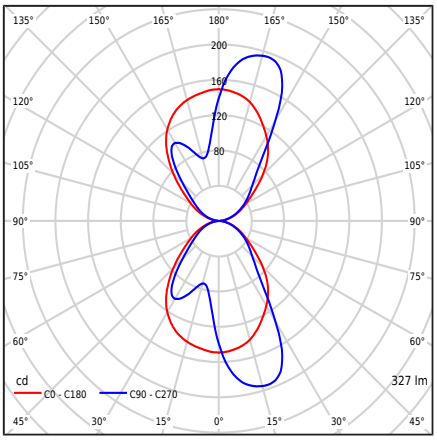

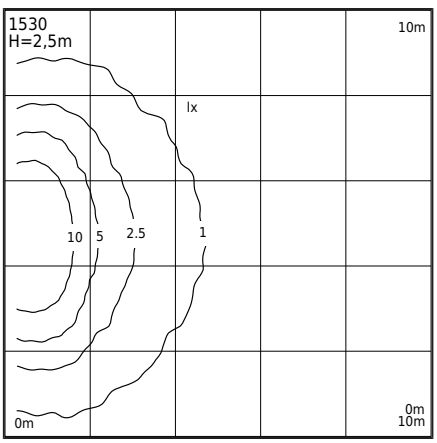

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um aparelho com uma ampla gama de aplicações, inclusive iluminação para superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. O aparelho está equipado com um sensor de movimento por micro-ondas com interruptor crepuscular e manutenção de movimento. 2. Configurações de fábrica do sensor: - Área de detecção: 100% - Tempo de manutenção: 5s - Sensor [lx]: desligado 3. Após a instalação, ajuste os parâmetros do sensor de acordo com suas próprias suposições

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², opção para ligar o luminário em laço max 3x1,5mm². Diâmetro do cabo redondo ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,44kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por microondas MC119S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	9,4W
Energia em standby (Psb)	0,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	874lm
Fluxo luminoso do luminária	328lm
Intensidade luminosa do luminária	101cd
Eficiência do luminária	34,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS1530zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas ao equipamento de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

ASKER MD1530

Índices

Índice	Cor	RAL
MD1530CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
MD1530AL	ALUMÍNIO	9006
MD1530WH	BRANCO	9003
MD1530GB	CINZA BEGE	7006
MD1530CG	CINZA CIMENTO	7033
MD1530CB	COPPER BROWN	8004
MD1530GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
MD1530GR	GRAFITE	7016
MD1530BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas ao equipamento de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.