


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

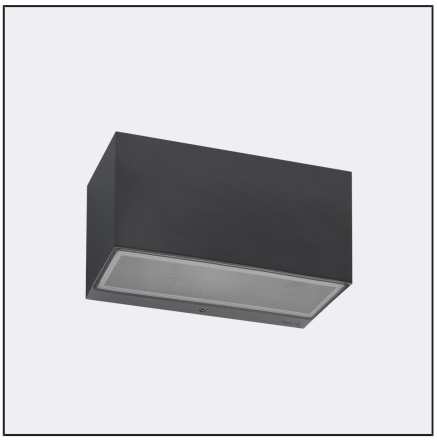

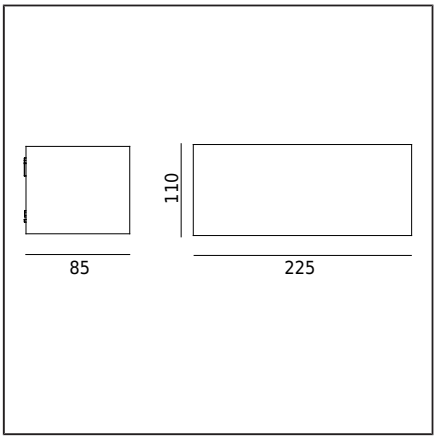

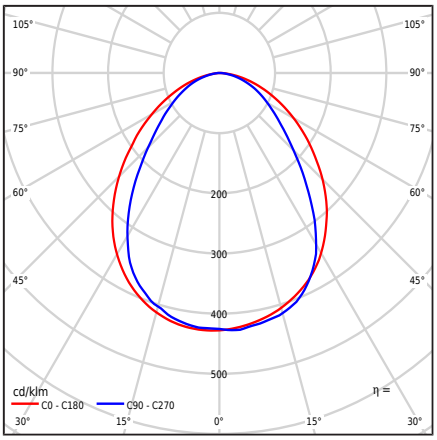

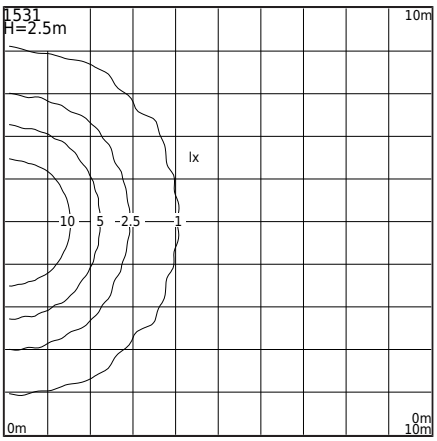

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. 1. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη σούρουπου και διατήρηση κίνησης. 2. Εργοστασιακές ρυθμίσεις του αισθητήρα: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος διατήρησης: 5 δευτερόλεπτα - αισθητήρας [lx]: απενεργοποιημένος 3. Μετά την εγκατάσταση, οι παράμετροι του αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm με απόσταση 180x60mm. Σύμφωνα με το συνημμένο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τα άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικοί ακροδέκτες: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,44kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Μικροκυματικός αισθητήρας κίνησης MC119S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	9,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	773lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	331lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	145cd
Απόδοση του φωτιστικού	35,2lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-25...+60°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Ρεύμα εισροής	40mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U0-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS11531zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στους φωτιστικούς είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD1531CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
MD1531AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
MD1531GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
MD1531GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
MD1531WH	ΛΕΥΚΌ	9003
MD1531BL	ΜΑΎΡΟ	9005
MD1531CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
MD1531CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στους φωτιστικούς είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.