

NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



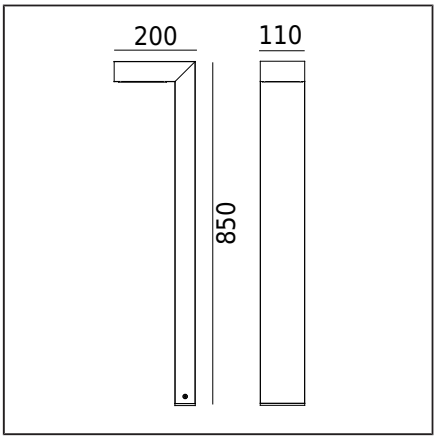

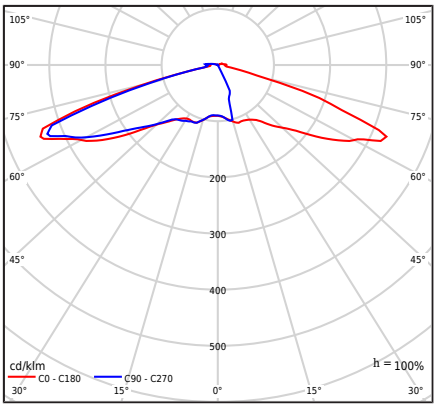

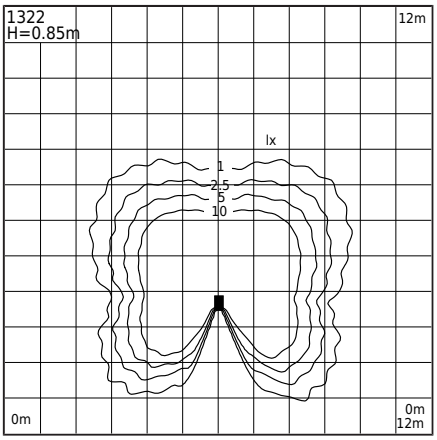

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	4,51kg / 5,06kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,8W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	616lm
Эффективность светильника	79lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,8
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. F / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS1322xx0011	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER PRO 1322

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1322AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1322GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1322BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE