
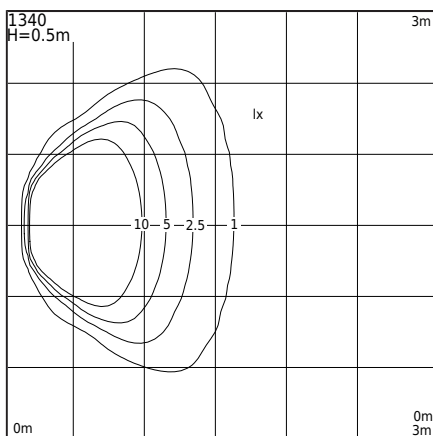
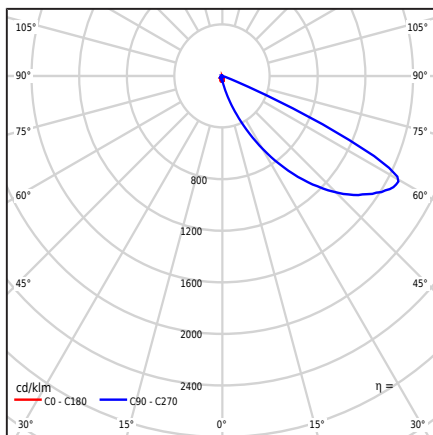
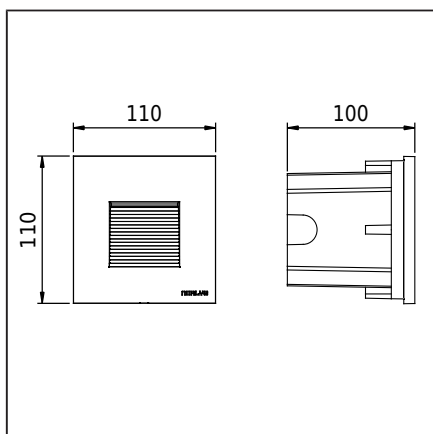


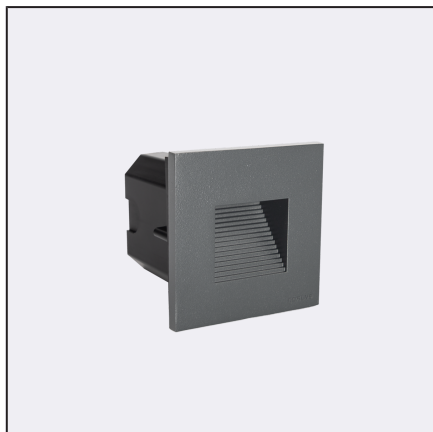

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, fokok, lépcsőházak, folyosók, mennyezetek megvilágítására és egyéb építészeti koncepciók megvalósítására alkalmas

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: a falba beágyazva, 105x105x110 méretű lyuk, rétegelt falba rögzítve, 82x82x82 méretű lyuk, A készlet tartalmaz egy sablont a világítótest könnyű felszereléséhez
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm ² , Lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére, max 3x1,5mm ² , Kerek szigetelt kábel, átmérő: ø7 ... 10,5mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,55kg / 0,65kg
Doboz méretei [cm]	12cm x 12cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	51lm
A lámpatest hatékonysága	12,8lm/W
ULOR	0,29%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

ZS1340zx0011	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indexek

Index	Szín	RAL
1340AL	ALUMÍNIUM	9006
1340CS	CORTENACÉL	kb. 8011
1340GR	GRAFIT	7016
1340CB	RÉZBRONZ	8004
1340GB	SZÜRKE BÉZS	7006
1340CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.