

NORLYS ASKER 1702


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



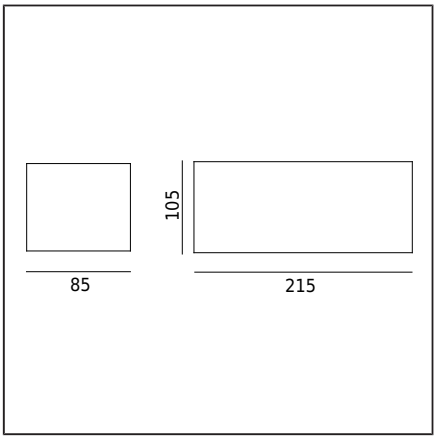

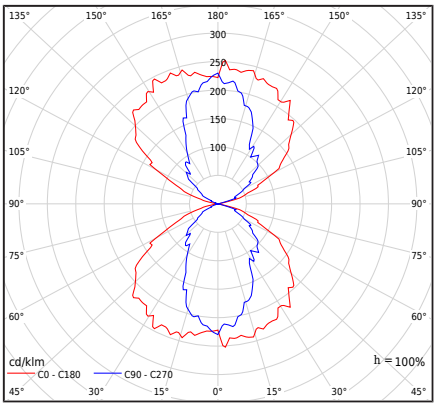

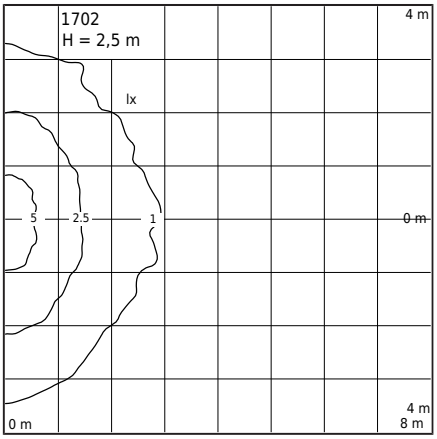

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Telo - žiarovo pozinkovaná oceľ Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm, rozstup 180x60mm
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,45kg / 1,6kg
Rozmery krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednania svietidla s LED žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná).	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1702GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme na želanie zákazníka ďalšie informácie. Informácie o odporúčaných zdrojoch svetla sú založené na údajoch od výrobcov. Nenesieme zodpovednosť za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odkazujeme na platné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.