

NORLYS ASKER BIG 1717


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1717XX0010
28.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



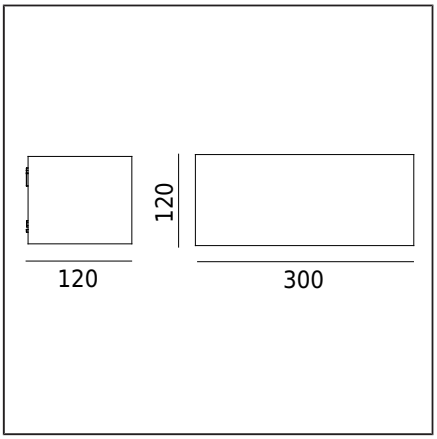

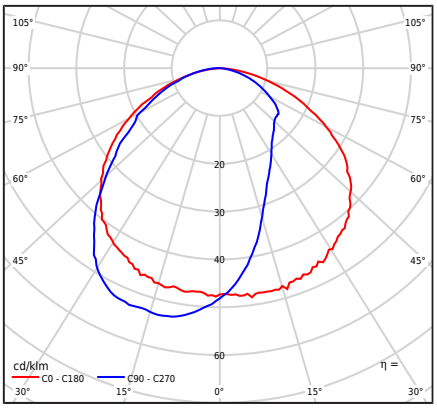

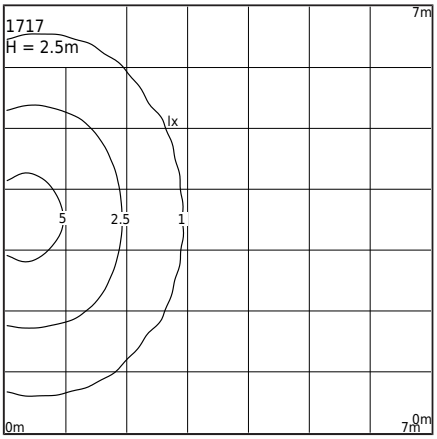

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzipriestorová doska 2 nastaviteľné otvory 5x10mm rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Kábel v kruhovom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednania svietidla spolu s LED žiarovkou E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stlmiteľná).	
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1717GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému vývoju osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na platné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.