
NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



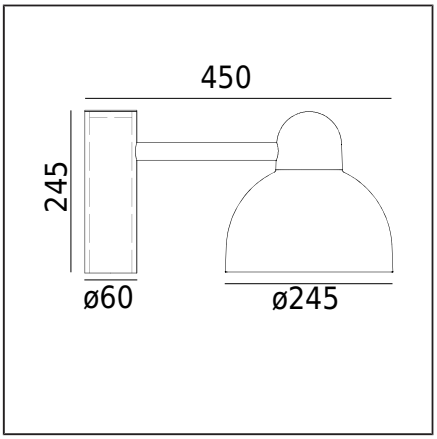

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник на прямом рычаге, предназначенный для установки на осветительной мачте с монтажным стержнем Ø60мм. Широкий равномерный светораспределение. Подходит для аварийных установок на постоянном напряжении: DC 176 ÷ 280 V.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	16,9W
Световой световой поток	2000lm
Эффективность светильника	118,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

4699100415
469996500
ZS1817zx0010

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1817AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1817GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001


RoHS 2011/65/UE


NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no


Светораспределение

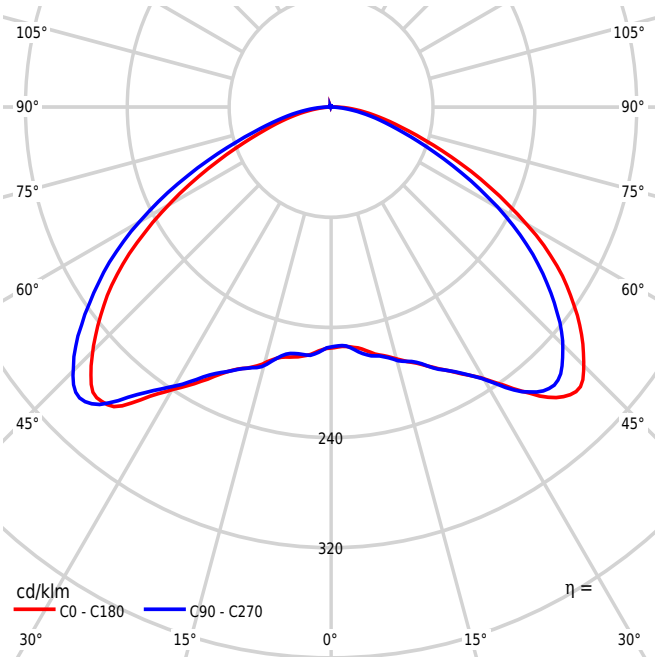

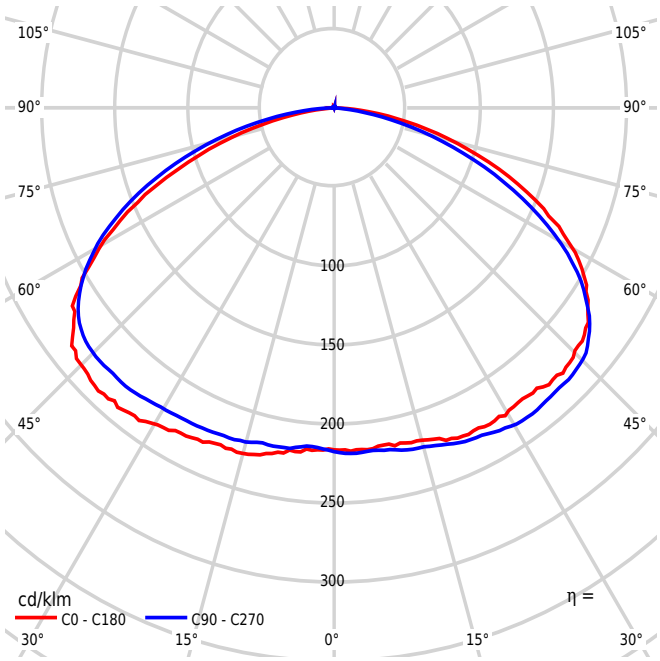

Изолюксы

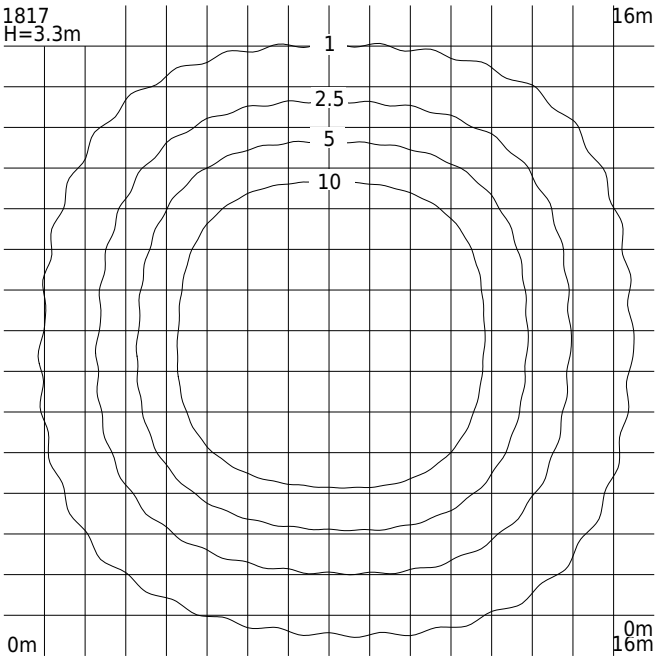

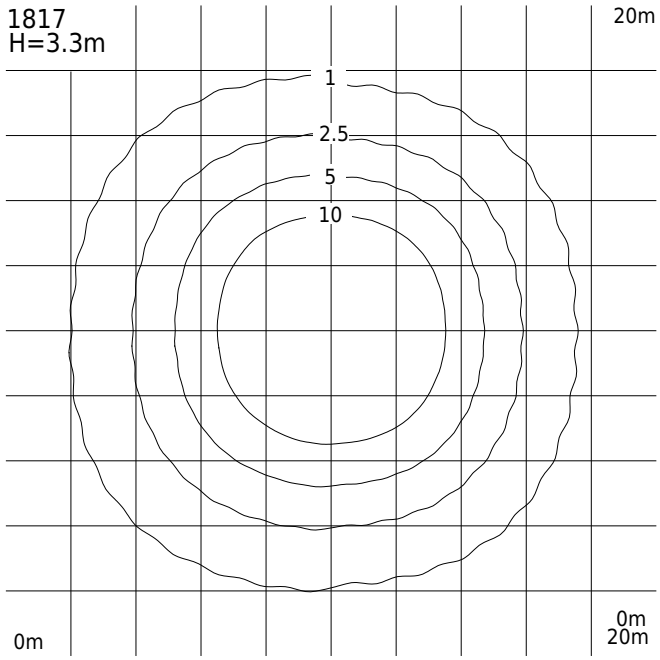

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE