
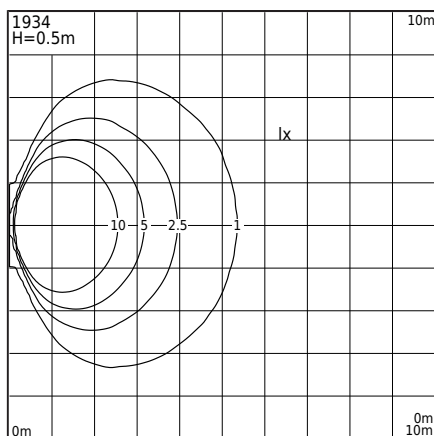
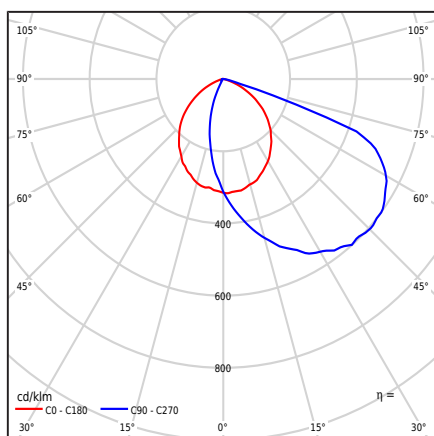
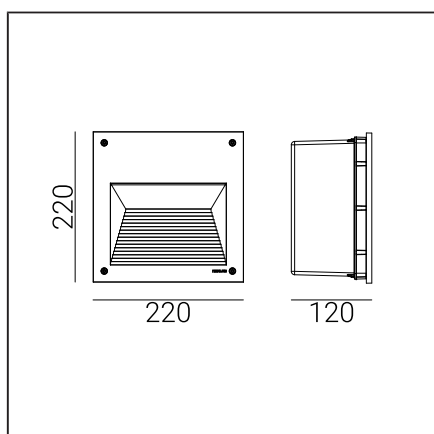


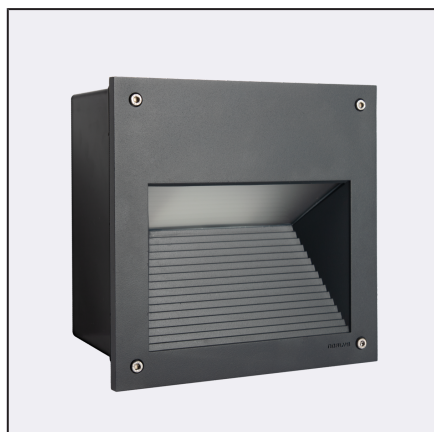

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturen er egnet for belysning av trapper, trinn, trapperom, gangtrafikk, takbelysning og gjennomføring av andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armatur: innebygd i veggen - hull 215x215x115, festing i en lagdelt vegg - hull 200x200x95.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm ² , mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x1,5mm ² . Kabel i rund gummi med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Armaturmål [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	11W
Armatureffekt	14W
Modul lumen	2006lm
Lumen ut	907lm
Armatur Lumen/Watt	64,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt armatur tilgjengelig også:

- for gjennomskiktig skjerm
 - i DALI-versjon
 - for LED-farge 2700K [I/I]
 - for annen lysstrømsverdi
 - for annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, avtales med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	2A / 50ms
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør

112ZX0009	Anker for innstøping
113GA0009	Bakkeanker
114GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS1934zx0009	Reparasjonssett.
--------------	------------------



Filer som kan lastes ned

Manual

BIM Revit

BIM ArchiCAD