


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

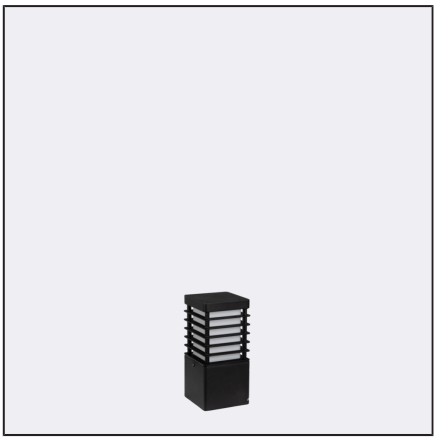

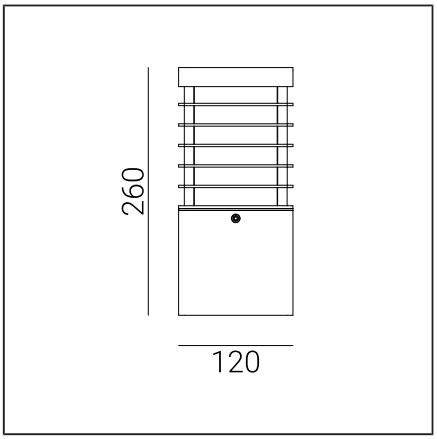

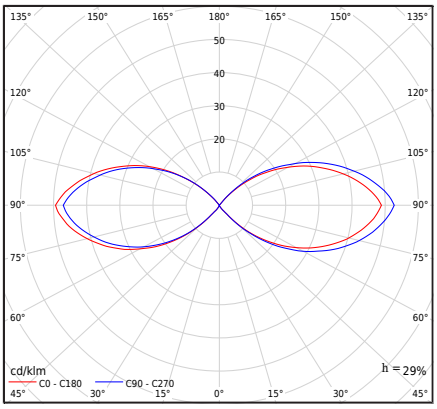

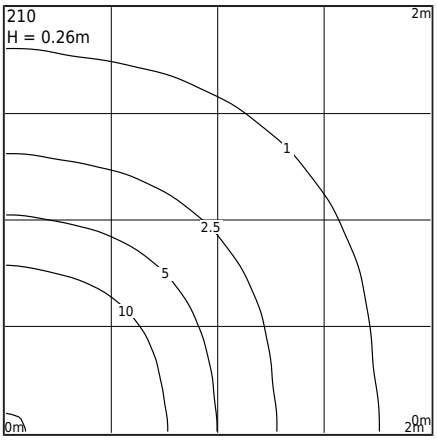

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Postlampe koos stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Sobib eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. - tehniline tugi: teave Norlys Müügiosakonnalt.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnituslamp: 3 ava ø9mm diameetriga ø65mm, mis paiknevad 120° vahedega. Kooskõlas kaasasolevate paigaldusjuhistega. Lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmide max 3x2,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	4,85kg / 4,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	48%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06295000	Lambivari - hoolduskomplekt
08295000	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
210GR	GRAFIIT	7016
210GA	KUUMTSINKIMINE	-
210BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist peaksite tutvuma valgusti külge kinnitatud juhistega. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondenseerumine, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.