


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

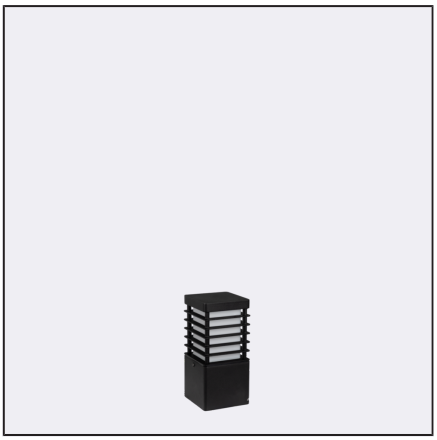

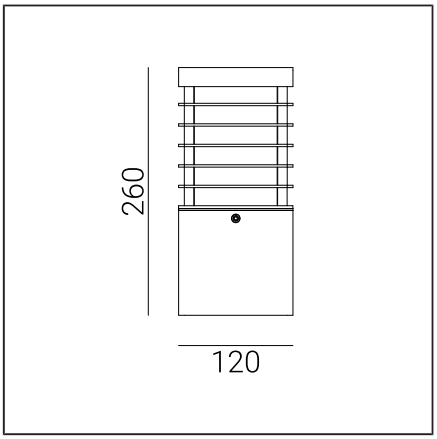

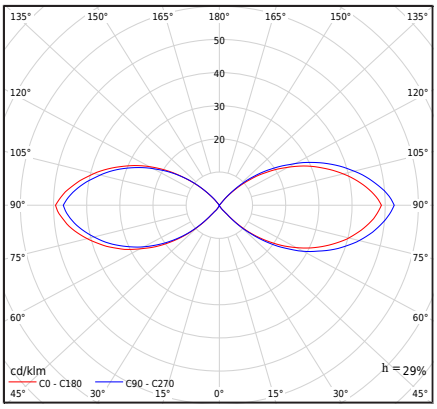

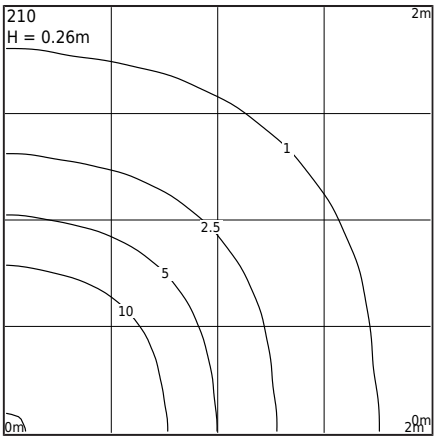

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpelykt med en stabil og holdbar konstruksjon. Passer for belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. - teknisk støtte: informasjon fra Salgsavdelingen hos Norlys.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm ved 120° intervaller. I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Ytterligere tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Klemmer maksimalt 3x2,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	4,85kg / 4,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	48%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06295000	Lampeskjerm - service sett
08295000	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, bør man gjøre seg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeider utføres av en person med de nødvendige godkjennelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.