
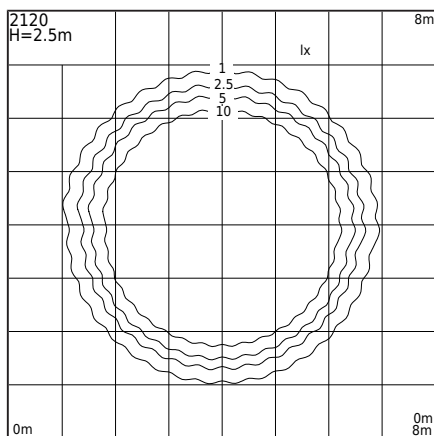
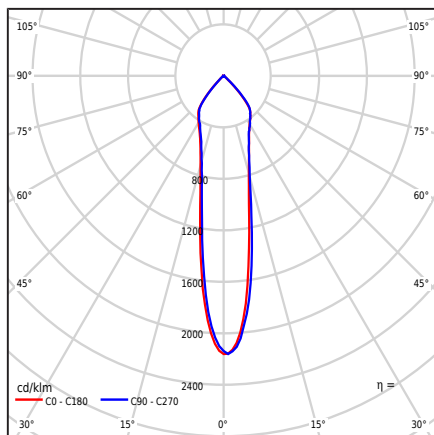


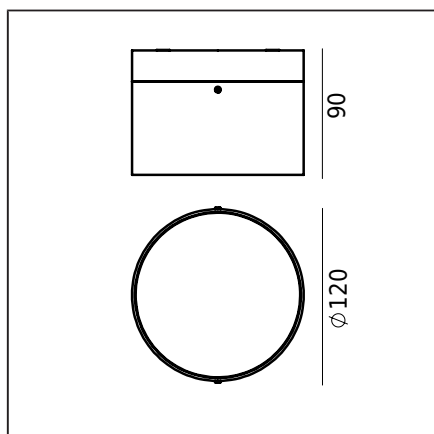

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Ensidig lys med 24° strålevinkel som vender nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder montert på horisontale flater, inkludert belysning: vegg- og fasadeflater, og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull I henhold til de vedlagte instruksjonene.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer maks 1,5 mm ² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,95kg / 1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Armaturmål [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F2013K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	10W
Armatureffekt	10,7W
Modul lumen	1051lm
Lumen ut	762lm
Armatur Lumen/Watt	71,2lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

Valgfritt, lampen er også tilgjengelig:

- For LED-farge 2700K [I/I]
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon etter kontakt med salgsavdelingen hos Norlys.

Inrush current	44mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør

3084XX0009	Avstand
------------	---------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2120AL	ALUMINIUM	9006
2120GR	GRAFITT	7016
2120WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.