
NORLYS MODENA 300

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 300XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.de



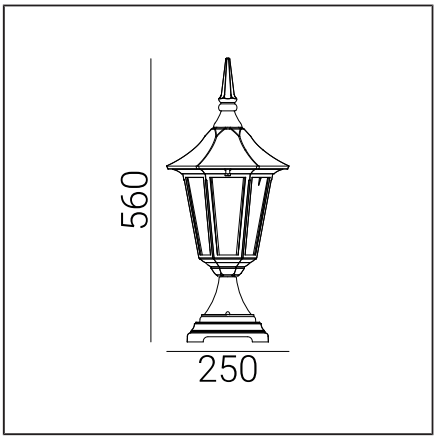

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,5mm, Abstand 90mm. Zur Befestigung auf dem Boden, an der Wand, der Plattform und anderen Konstruktionen.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit, Leuchte in Schleife max 2x2,5mm² anzuschließen. Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,3kg / 2,3kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 24cm x 49cm
Leuchtenabmessungen [cm]	25cm x 25cm x 56cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, ein Leuchtmittel mit einer LED E27 Lampe des Typs Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmbar) zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

307ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

06350004	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
300SV	SCHWARZ	9005
300VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.