

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

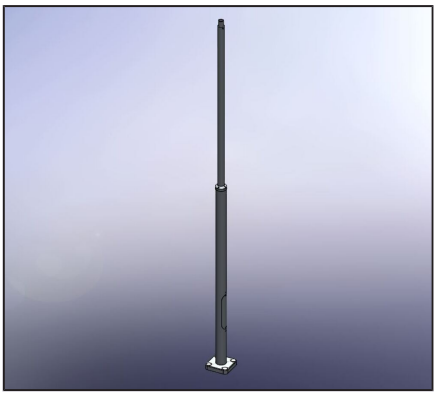

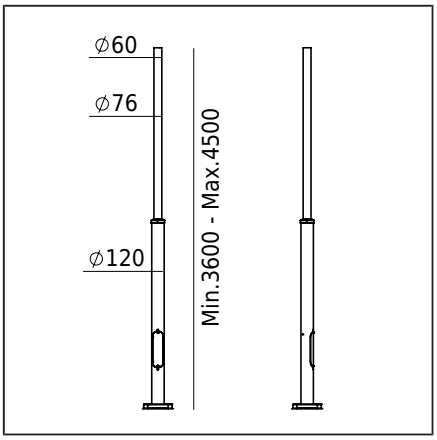

A tartozék típusa

Tartozék típusa	Világító rúd.
A tartozék jellemzői	Közúti világítóoszlop, teleszkópos, állítható magassággal 360-450 [cm], Ø60mm-es szerelési átmérőjű lámpatestekhez, ellenőrző ajtókkal felszerelve. Forgalmi területekre szánt - utak, járdák, ösvények, terek, parkok, kertek, magánterületek, közhasználatú területek. Megfelel az EN 40-31; EN 40-3-3 szabványok követelményeinek.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Alap méretei: 276x276mm, 4 lyukkal, ø 23mm, 200x200mm-os középtávolsággal. Az alap rögzítése előre gyártott beton alaphoz vagy betonozó horgonyokhoz, az összeszerelési utasításokat követve Kiegészítőket külön kell rendelni
Terminál	A mellékelt utasítások szerint. Az oszlop fel van szerelve: felülvizsgálati ajtó, PE kábelcsatlakozó
Rodzaj słupa	Teleszkópos oszlop
Oszlop súlya nettó / bruttó	17,32kg / 20,18kg
Doboz méretei [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Oszlop méretei [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
A lámpatest oldalsó területe	0,45m^2

Kiegészítők Külön megvásárolható

3060GA0009	Csökkenés
3060XX0010	Csökkenés
3061XX0009	Csökkenés
7663ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
7664ZX0010	Beton alap
7672ZX0009	Beton alap

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
3004AL	ALUMÍNIUM	9006
3004GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE