
NORLYS MODENA 382

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 382XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



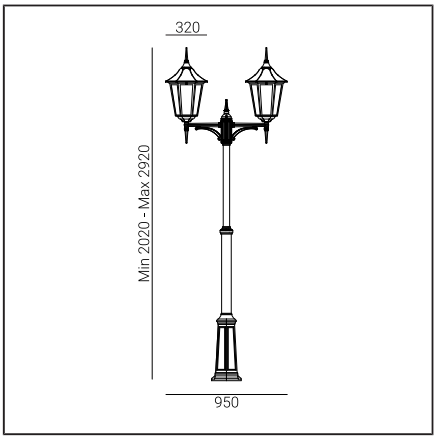

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Sarok rögzítő elem
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 2010-2920mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 3 lyuk ø10,5mm, ø240mm átmérőnél 120°-onként. A készlet tartalmaz: Art. 3024 - világítótest, Art. 3040 - redukció, Art. 3010 - világítási oszlop. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatóak.
Terminál	Csatlakozó sorkapocs: max. 4x2,5mm² kábel, lehetőség a lámpatest áthurkolására max. 4x2,5mm². Kerek vezeték az izolációban, max ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	13,99kg / 18,6kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
30101XX0011	Teleszkópos oszlop
3010XX0011	Teleszkópos oszlop
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz
6010GA0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

06380004	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
382WH	FEHÉR	9003
382BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.