


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



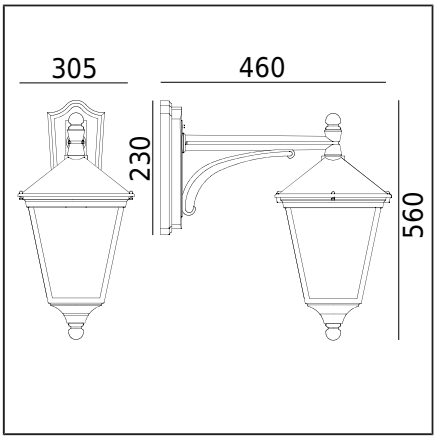

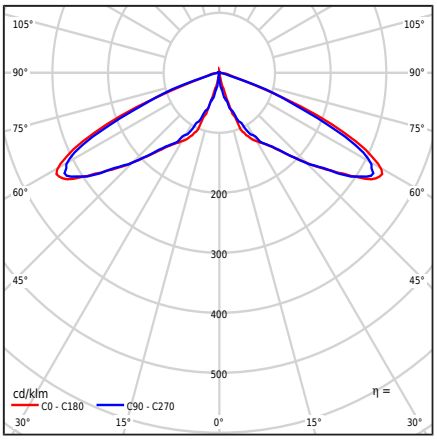

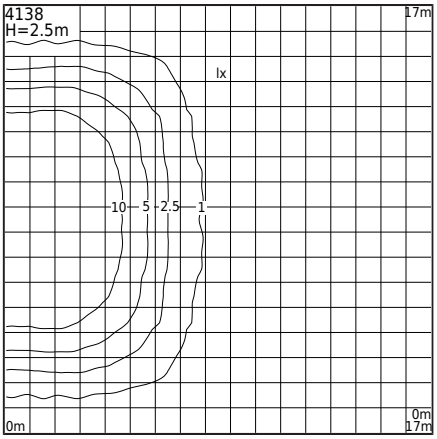

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Um lustre de parede com um design clássico para uso geral. Pode ser instalado nos cantos de objetos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó.
Método de montagem	Montagem do lustre: 4 furos ø5mm, espaçamento 25x140mm.
Terminal	Cabo H03VV-F 2x0.5 terminais de conexão, máx. 2x2.5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,6kg / 5kg
Dimensões da caixa [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensões da luminária [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	13,5W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2000lm
Fluxo luminoso do luminária	1942lm
Eficiência do luminária	133lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0,9
Fator THD	<15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4139WH	BRANCO	9003
4139BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no