

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



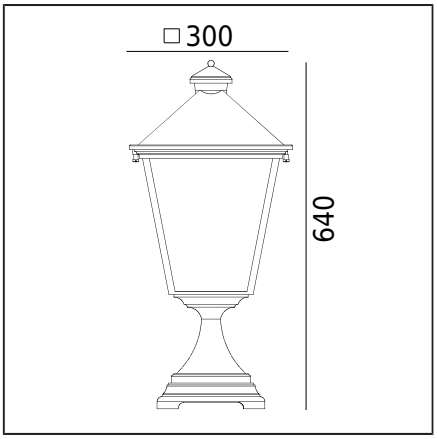

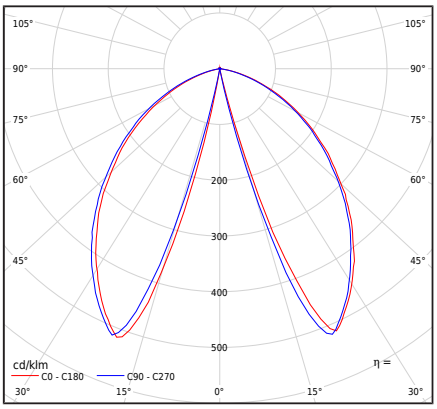

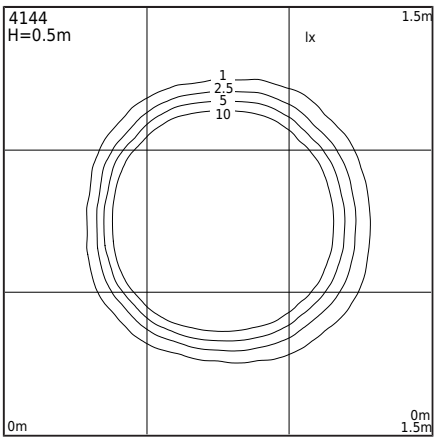

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin klassisella muotoilulla. Käytetään puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø5,5mm, väli 90mm. Asennettavaksi alustalle, seinälle, alustalle ja muihin rakenteisiin.
Pääte	Liitäntäliittimet: enintään 2x2,5mm², mahdollisuus ketjuttaa valaisin enintään 2x2,5mm². Pyöreäkaapeliset kanssa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,9kg / 5,3kg
Laatikon mitat [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Valaisimen mitat [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,3W
Lampun valovirta	1100lm
Valaisimen valovirta	756lm
Valaisimen tehokkuus	81,3lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4144BL	MUSTA	9005
4144WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.