
NORLYS LONDON 491

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 491XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



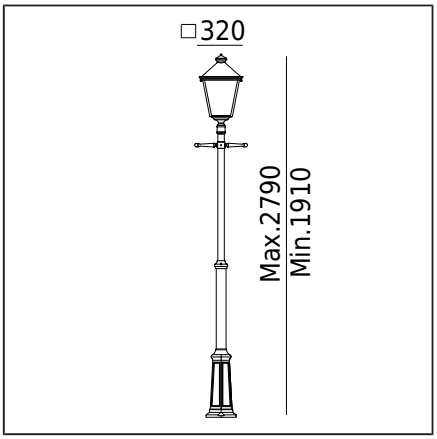

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassisches Designleuchtmittel, zur Befestigung an einem ausziehbaren Beleuchtungsmast mit einer verstellbaren Höhe von 1910...2790mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Parks und vielen anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser ø240mm alle 120°. Set enthält: Art. 4012 - Leuchte, Art. 3010 - Beleuchtungsmast. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemme: max. 4x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverdrahtung max 4x2,5mm². Ein rundes Kabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø6...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,05kg / 12,55kg

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..67
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 11W
Leuchtenleistung	LED max 11W
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Zubehör separat erhältlich

7668ZX0009	Betonfundament
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament
6010GA0010	Montageadapter

Ersatzteile

0904800051	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
491SV	SCHWARZ	9005
491VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.