

NORLYS KOSTER 5007


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



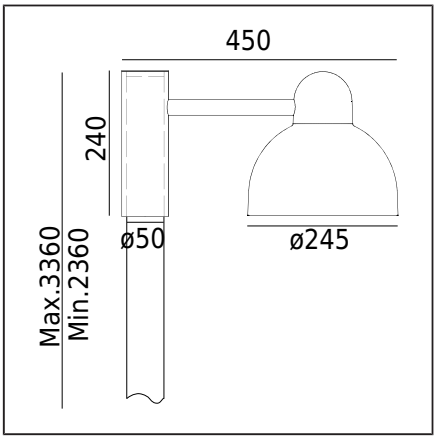

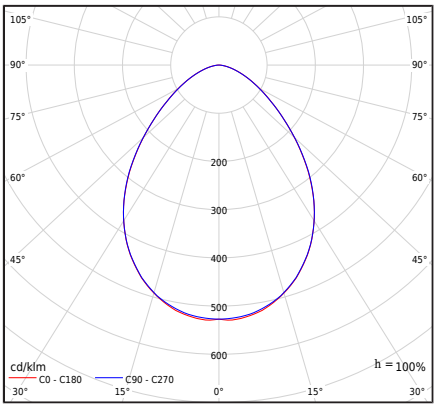

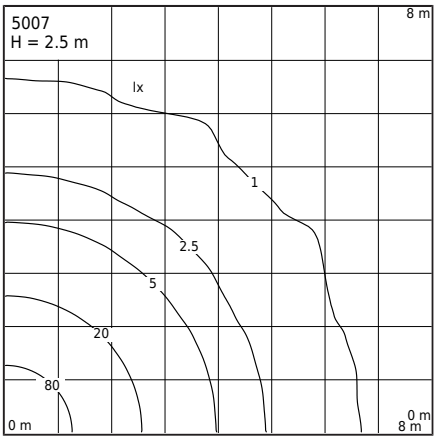

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kivitelű lámpatest, teleszkópos világítóoszlopra szerelve. Állítható magasság 2360..3360mm.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø10,5mm átmérőn ø207mm, minden 120°-ban. Oszlopos lámpatest tartalmaz: art. 5070xx0011- lámpatest, art. 1270xx0010- világítási oszlop Egyéb tartozékok külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminál: max 3x2,5mm² kábel, 1A 5x20 biztosítékkal. Kör keresztmetszetű vezeték szigetelésen belül, max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,42kg / 11,77kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,01m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	2050lm
Világító fényáram	1625lm
A lámpatest hatékonysága	92,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális változat, határidő és végrehajtási feltételek a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával történt megállapodás alapján

Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999752	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5007AL	ALUMÍNIUM	9006
5007GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.