

NORLYS HALDEN 5020


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5020XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no



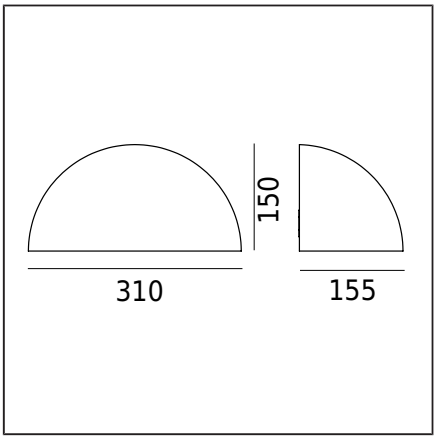

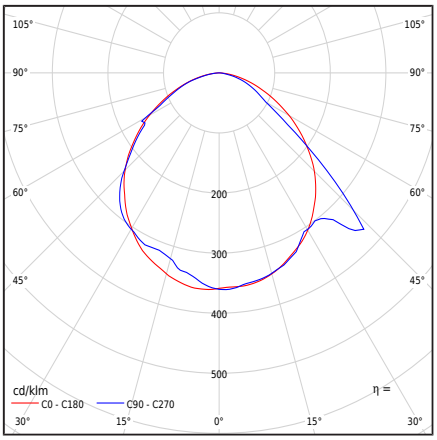

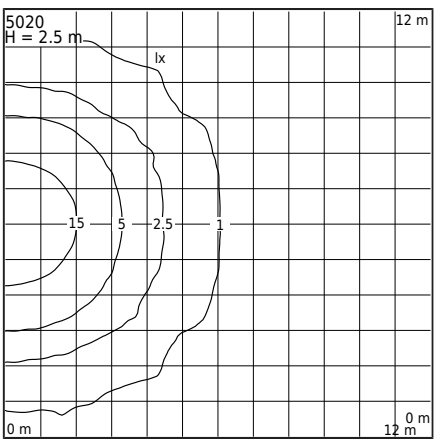

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применений, например, для освещения стен и фасадных поверхностей, либо любых других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,64kg / 1,94kg
Размеры коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Размеры светильника [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	690lm
Эффективность светильника	81,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 431

Запасные части

06120004	Абажур - сервисный комплект
46999610	
46999694	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5020AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5020WH	БЕЛЫЙ	9003
5020GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE