

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



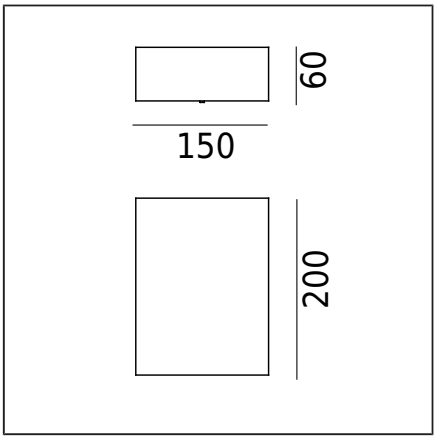

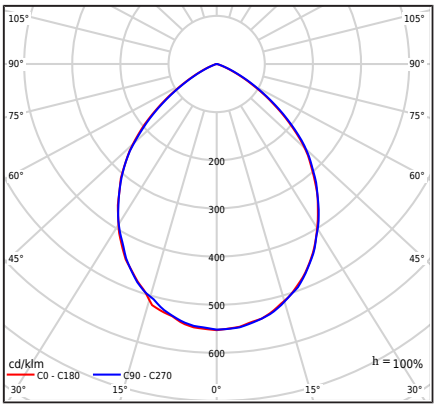

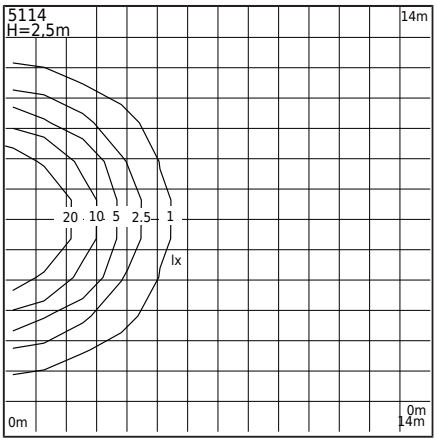

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnú lámpatest. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø4mm, távolság 104mm.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkolásának lehetősége max 3x1,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 16cm x 8cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1150lm
Világító fényáram	979lm
A lámpatest hatékonysága	103,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	< 30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

151XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

ZS5114zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
5114AL	ALUMÍNIUM	9006
5114WH	FEHÉR	9003
5114GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.