

# NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

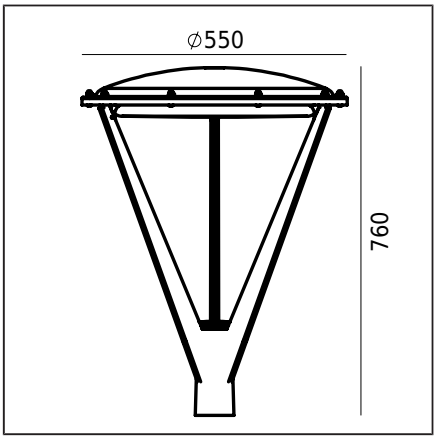

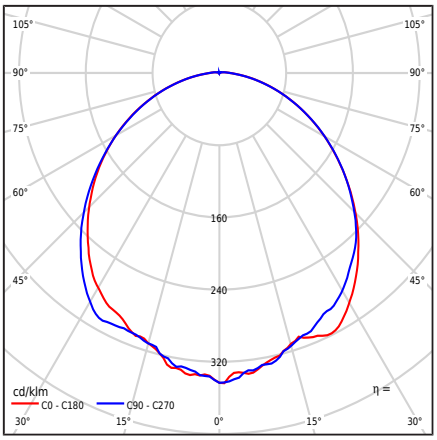


## Τύπος φωτιστικού
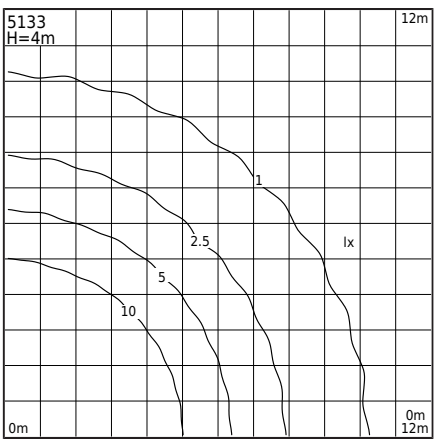
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό, σύνδεσμος Zhaga book18 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | D4i (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 26,9W |
| Ισχύς φωτιστικού | 32W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 5200lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 4408lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 137,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,98 |
| Συντελεστής THD | 10% |
| Υπέρταση | 6 / 8kV |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 21A/300μs |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 5133AL | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | 9006 |
| 5133GR | ΓΡΑΦΙΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στη συσκευή. Η εγκατάσταση και η συντήρηση εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στις συσκευές είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της συσκευής.