

NORLYS EGERSUND PARK 6105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



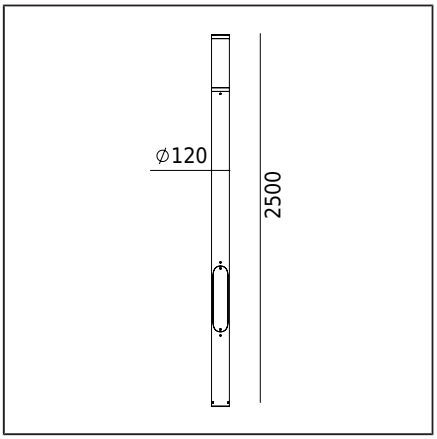

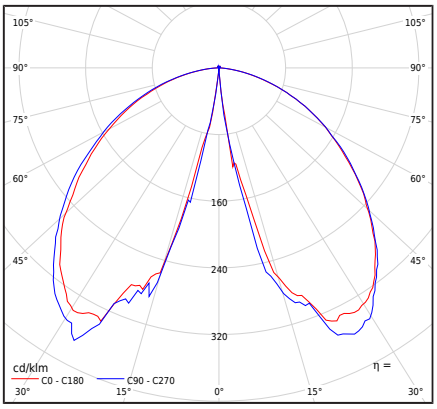

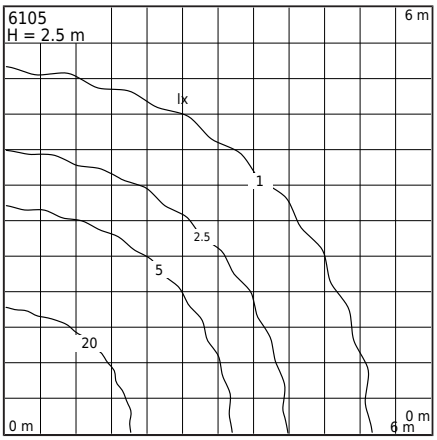

Тип светильника

Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Насаживаемый светильник ø120мм, оборудованный: - осветительной стойкой арт. 6101xx0010 с ревизионной дверцей - светильником (головкой) арт. 6106xx0011 - герметичным подключающим коробом - конструкция стойки IK10 - камера освещения IK05

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	13kg / 14,1kg
Размеры коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Боковая площадь светильника	0,33m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	9,1W
Лампа светового потока	1370lm
Световой световой поток	907lm
Эффективность светильника	99,7lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

6133GA0009	Монтажный адаптер
6130XX0009	Анкер для бетонирования
6132GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6105zs0311	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6105AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6105GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE