


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.de



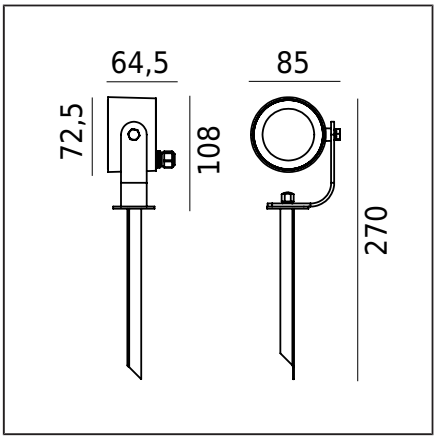

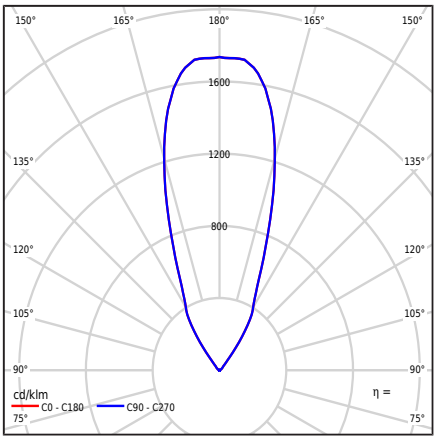

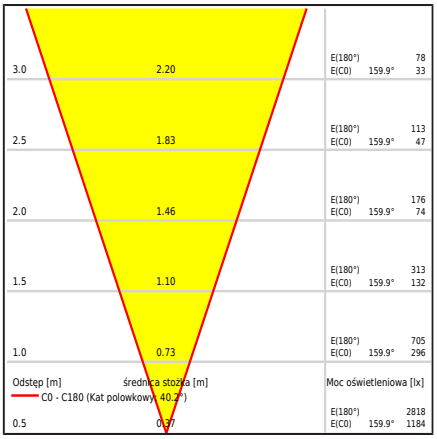

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Zum Beleuchten von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Möglichkeit, die Lichtausrichtung auch in der Vertikalebene einzustellen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Die Leuchte ist mit einem Spike ausgestattet (zum Stecken in den Boden). Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel, 3m lang, für den Anschluss in einer richtig ausgewählten Elektroinstallationsbox.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4,2W
Lampenlichtstrom	466lm
Lichtstrom der Leuchte	414lm
Effizienz der Leuchte	98,6lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6166SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.