
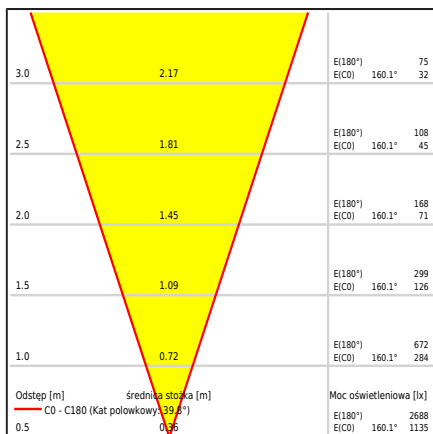
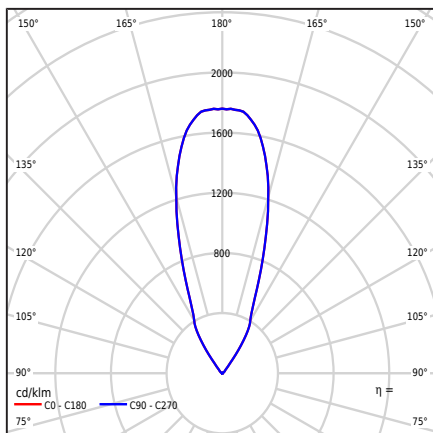
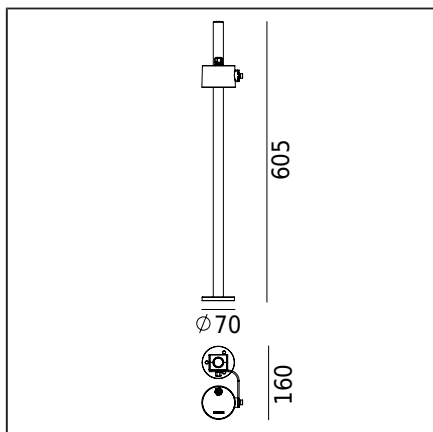


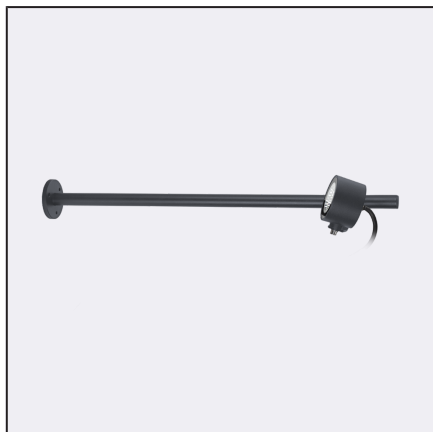

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svetidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory $\varnothing 6$ každých 120°, priemer 50mm Súprava: Art. 6700 - predĺžovací rameno Art. 6705 - svetidlo Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Svetidlo je vybavené káblom typu H05RN-F 3G1, dĺžky 3 m Má byť pripojené do správne vybratej elektroinštalačnej krabice
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	1kg / 1kg

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svetidla	4,2W
Svetelný tok lampy	438lm
Svetelný tok svetidla	382lm
Účinnosť svetidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** / **EPREL**

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- Pre LED farbu 2700K [I/I]
- Pre uhly lúča 15D a 24D
- Pre inú farbu svetidla (podľa RAL farebnej palety)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po kontakte s Norlys obchodným oddelením

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009	Spona
6435XX0009	Spona
6436XX0009	Spona
6729XX0009	Adaptér na montáž
145ZX0009	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	



Indexy

Register	Farba	RAL
6706BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.