
NORLYS BASEL 672

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



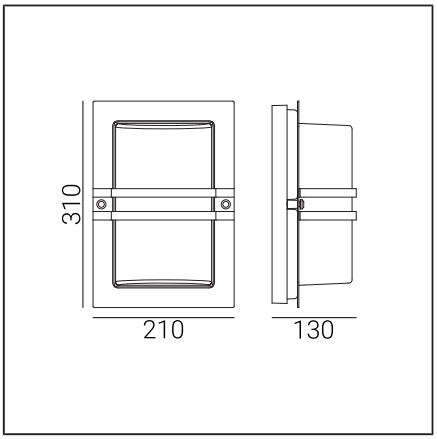

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű mennyezeti lámpatest

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø4,5mm, távolság 138x50mm Az mellékelt szerelési utasítás szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,9kg / 3,8kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1150lm
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	30 %
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs

Alkatrészek

ZS671zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
672BL	FEKETE	9005
672ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
672GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét